



Pendelleuchte Riga

- Elegantes direkt/indirekt abgependeltes LED-Panel
- Klares, minimalistisches Design
- Blendarmes UGR19, geeignet für Büroräume
- Flexibel durch 3000/4000K CCT Schalter und Netzschalter



Artikeldaten

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
542004095200	LED Riga-P Re295-34/40W-DALI-830/840	TL 4x18W	34/40	4420/5200	130	3000/3500/4000	3,60

Produkt- und Verpackungsinformationen

Artikel			Verpackung			
Artikelnummer	Artikelbeschreibung	EU HS Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg)	EAN	Stück/Karton
542004095200	LED Riga-P Re295-34/40W-DALI-830/840	94051190	1310x50x390	4,23	6931783034019	1
542098001000	LED Trunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0,24	6945730496614	1

Technische Daten	
Lebensdauer (L70)	70.000 h
Lebensdauer (L80)	50.000 h
Ein-/aus-Zyklen	100.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	4
Steuerbar	DALI2
Abstrahlwinkel	115° indirekt (30%) + 90° direkt (70%)
Farbe	Weiß RAL9003
CRI	> 80
UGR	≤ 19
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit	IK02
Schutzklasse	II
Risikogruppe (EN 62471)	RG0
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	650°C
Leistungsfaktor	≥ 0,9

Stromversorgung	
Frequenz	50/60 Hz
Nennspannung	220-240 V
DC input voltage	Siehe Kataloganhang, Anschlußwerte und Gleichstromlichkeit (DC-fähig)


Material	
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Optisches Material	PMMA
Cover Material	PMMA

Anwendungsmöglichkeiten	
Betriebstemperatur	-10-+35°C
Anwendungstemperatur	+25°C
Lagertemperatur	-25-+50°C



Produktmaße (mm)

LEDRiga-P

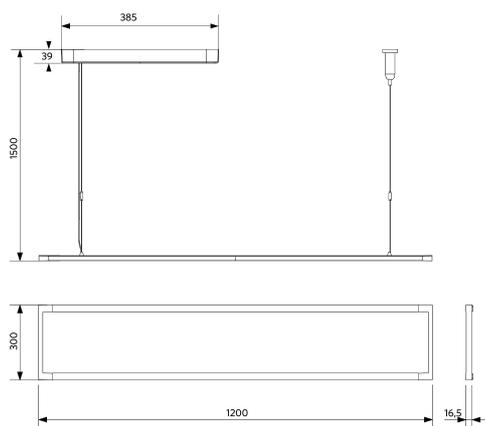

Lichttechnische Daten

