



Smart Connect Box

- Human Centric Lighting ermöglicht (in Kombination mit TW-Leuchten)
- Überwachung des Energieverbrauchs pro Gebäude, Stockwerk oder Raum
- Drahtlose Kommunikation auf Basis des zukunftssicheren, standardisierten Bluetooth SIG Mesh-Protokolls
- Fernsteuerung Ihres Smart-Lighting-Projekts
- Kann auch als DALI2-Controller verwendet werden, da DALI-Leuchten die gleichen Funktionalitäten wie OPPLE Smart-Leuchten enthalten, einschließlich Tunable White-Steuerung von DT8-Leuchten
- Zeitprogramm: automatisches Ein-/Ausschalten von Leuchten zu einer bestimmten Zeit oder an einem bestimmten Datum
- Verbinden Sie mehrere Smart-Projekte zu einem großen Projekt
- Integration in Gebäudemanagementsysteme über BACNet oder Modbus möglich
- Kompatibel mit OPPLE Smart Lighting BLE2-Leuchten und BLE2-Zubehör
- Funktionalität Grundriss Plan: eine digitale Karte, auf der Benutzer Geräte entsprechend realen Situationen positionieren können



Artikeldaten

Artikel-nummer	Artikelbeschreibung
821011002600	LEDsmart-BLE2-DALI-Connect-Box


Artikelbeschreibung	
Stromverbrauch	Max 14W
Farbe	Grau
Schutzklasse	II
Kommunikation	Verdrahtet: Ethernet (RJ45), DALI2 (DT8), ModBus, RS-485 Drahtlose: Bluetooth® Low Energy Sig Mesh (BLE2)
Integrierte DALI-Stromversorgung	Ja

Stromversorgung	
Spannung	220-240 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	16 V DC
Ausgangsstrom	Max 0.2A

Anwendungsmöglichkeiten	
Betriebstemperatur	-20~+40°C
Lagertemperatur	-25~+50°C



Produktmaße (mm)

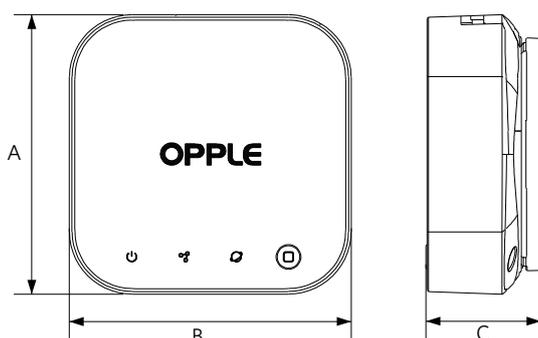

A	B	C
90	90	37