




- NEU: Drahtlose Kommunikation auf Basis des zukunftssicheren, standardisierten Bluetooth SIG Mesh-Protokolls
- Kompakter BLE zu DALI Konverter für den Einsatz in OPPLE Smart Lighting System
- Integration beliebiger DALI-Leuchten in das OPPLE Smart Lighting System
- Volle Kontrolle über bis zu 64 DALI-Leuchten via Smart Switch oder Smart App (DALI Broadcastbetrieb, einschließlich Tunable White-Steuerung von DALI DT8-Leuchten)
- Kompatibel mit OPPLE BLE2 Smart Sensoren und OPPLE BLE2 Smart Switch
- Sehr einfach einzurichten mit der OPPLE Smart Lighting App oder der Smart Connect Box mit Smart Web Interface
- Inklusive eingebautem Energiezähler, der in der App oder im Web-Benutzeroberfläche ausgelesen werden kann
- Vollständige drahtlose Kommunikation über standardisiertes Bluetooth® Low Energy (BLE) SIG Mesh-Protokoll



Artikeldaten

Artikel-nummer	Artikelbeschreibung
821017003200	LEDSmart-BLE2-DALI-Converter

Artikelbeschreibung	
IP-Klasse	IP20
Schutzklasse	II
Farbe	Weiß RAL9003
Kommunikation	Opplé Bluetooth® Low Energy Mesh (BLE2)
Dimmverfahren	DALI Broadcast (DT8)
Integrierte DALI-Stromversorgung	Ja


Stromversorgung	
Spannung	220-240 V AC
Frequenz	50 Hz
Anschlusskabel	0.75mm ²
Kabellänge	12 cm



Material	
Gehäusematerial	PC

Anwendungsmöglichkeiten	
Anwendungstemperatur	+25°C
Betriebstemperatur	-20-+45°C

Produktmaße (mm)

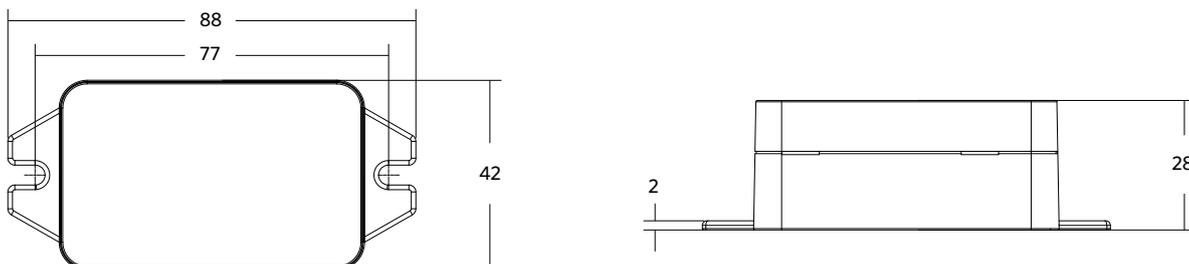

821017003200 - LEDSmart-BLE2-DALI-Converter

