



Regleta T5 S con interruptor

- Tubo LED lineal con interruptor
- Luz uniforme y difusa, creando un ambiente agradable
- Posibilidad de interconectar hasta 15 metros
- Con cable y piezas de conexión (fijas y flexibles)
- Con interruptor
- Clips de montaje de acero inoxidable de libre posición



## Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Peso (kg/pc)	
On-Off							
140043902	LED E T5 batten 900 11W S 3000K BL	TL 1x18W	11	1100	100	3000	0,20 € 0,08

## Información sobre el embalaje

Artículo			Embalaje			
Código artículo	Descripción de artículo	EU HS Code	Dimensiones (mm) (LxAnxAl)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
140043902	LED E T5 batten 900 11W S 3000K BL	94051190	1225x29x37	0,54	6956712666253	1

Especificaciones técnicas		Suministro eléctrico	
Vida útil (L70)	40.000 h	Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil (L80)	30.000 h	Voltaje AC	220-240 V
Ciclos de encendido/apagado	100.000	DC input voltage	No
Regulabilidad	On-Off	Longitud de cable 230V	1.5 m
Ángulo del haz de luz	140	Longitud de cable de conexión 230V	0.3 m
Color de la carcasa	Blanco		
IRC	> 80		
Grado de protección (IP)	IP20	Propiedades	
Clase de protección	II	Material de la carcasa	Policarbonato
Grupo riesgo (EN 62471)	RGO	Condiciones de aplicación	
Controlador incluido (Sí/No)	Sí	Temperatura operativa	-20-+40°C
PF	≥ 0,9	Temperatura de aplicación	+25°C
		Entorno de almacenamiento	-25-+50°C



**ENERGY**

OPPLE Lighting  
140043902

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G


**F**

11 kWh/1000h


2019/2015

## Esquema de dimensiones (mm)

LED E T5 batten 900

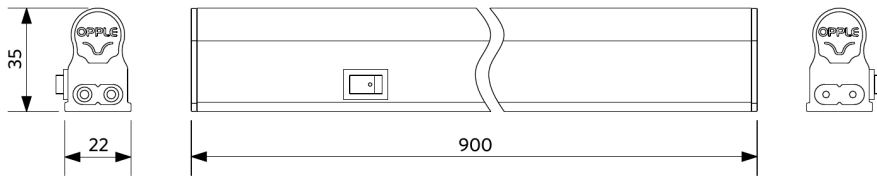

## Datos fotométricos

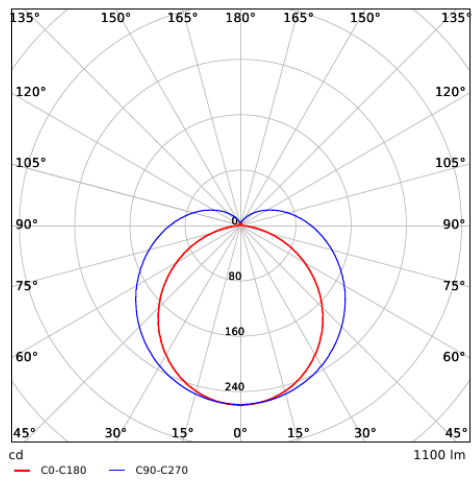

## Accesorios



Accesorios incluidos