



Regleta T5 S con interruptor

- Tubo LED lineal con interruptor
- Luz uniforme y difusa, creando un ambiente agradable
- Posibilidad de interconectar hasta 15 metros
- Con cable y piezas de conexión (fijas y flexibles)
- Con interruptor
- Clips de montaje de acero inoxidable de libre posición



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Peso (kg/pc)	
On-Off								
140043904	LED E T5 batten 300 4.5W S 3000K BL	TL 1x9W	4.5	450	100	3000	0,08	€ 0,08

Información sobre el embalaje

Artículo			Embalaje			
Código artículo	Descripción de artículo	EU HS Code	Dimensiones (mm) (LxAnxAl)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
140043904	LED E T5 batten 300 4.5W S 3000K BL	94051190	625x29x37	0,35	6956712666277	1

Especificaciones técnicas		Suministro eléctrico	
Vida útil (L70)	40.000 h	Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil (L80)	30.000 h	Voltaje AC	220-240 V
Ciclos de encendido/apagado	100.000	DC input voltage	No
Regulabilidad	On-Off	Longitud de cable 230V	1.5 m
Ángulo del haz de luz	140	Longitud de cable de conexión 230V	0.3 m
Color de la carcasa	Blanco		
IRC	> 80		
Grado de protección (IP)	IP20		
Clase de protección	II		
Grupo riesgo (EN 62471)	RGO		
Controlador incluido (Sí/No)	Sí		
PF	≥ 0,9		
Propiedades		Material de la carcasa	Polycarbonato
Condiciones de aplicación		Temperatura operativa	-20-+40°C
		Temperatura de aplicación	+25°C
		Entorno de almacenamiento	-25-+50°C



ENERGY

OPPLE Lighting
140043904

A
B
C
D
E
F
G


F

5 kWh/1000h


2019/2015

Esquema de dimensiones (mm)

LED E T5 batten 300

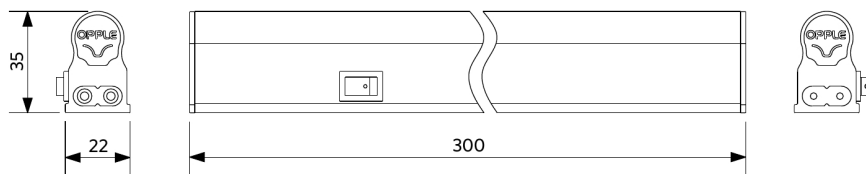

Datos fotométricos

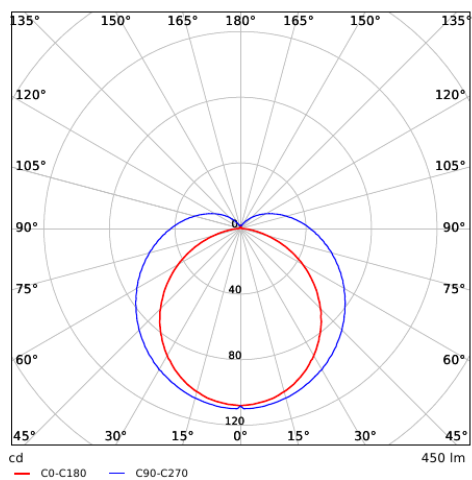

Accesorios



Accesorios incluidos