



## Downlight Fino EcoMax

- Downlight LED fino
- Diseño muy plano, sólo 34 mm de altura
- Controlador integrado, fácil instalación
- Apto para montar en instalaciones antiguas gracias a sus anillos de adaptación de diferentes tamaños
- IP44 en el lado emisor de luz



## Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Peso (kg/pc)	
On-Off								
140056564	LEDDownlightRc-SI-E Sq200-24W-4000-WH	CFL 2x26W	24	2040	85	4000	0,55	€ 0,08

## Accesorios



542098030700  
Junction-Box-WH

## Información sobre el embalaje

Artículo			Embalaje			
Código artículo	Descripción de artículo	EU HS Code	Dimensiones (mm) (LxAnxAI)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
140056564	LEDDownlightRc-SI-E Sq200-24W-4000-WH	94051190	273x273x55	0,82	6956321885793	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,06	6941408868684	1

### Especificaciones técnicas

Vida útil (L70)	40.000 h
Vida útil (L80)	20.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Consistencia del color (SDCM)	3
Regulabilidad	On-Off
Ángulo del haz de luz	112°
Color de la carcasa	Blanco RAL9003
IRC	> 80
IP frontal	IP44
Grado de protección - pieza empotrada	IP20
Grado de resistencia (IK)	IK02
Clase de protección	II
Grupo riesgo (EN 62471)	RG0
Controlador incluido (Sí/No)	Sí
Prueba de filamento	650°C
PF	≥ 0,9

### Suministro eléctrico

Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje AC	220-240 V
DC input voltage	No
Longitud de cable 230V	0.3 m

### Propiedades

Material de la carcasa	Plástico
Material óptico	Policarbonato

### Condiciones de aplicación

Temperatura operativa	-10-+40°C
Temperatura de aplicación	+25°C
Entorno de almacenamiento	-25-+50°C

**3** AÑOS DE GARANTÍA



**ENERGY**

OPPLE Lighting  
140056564

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G


**F**

**24**  
kWh/1000h


2019/2015

## Esquema de dimensiones (mm)

LEDDownlightRc-SI-E Sq200

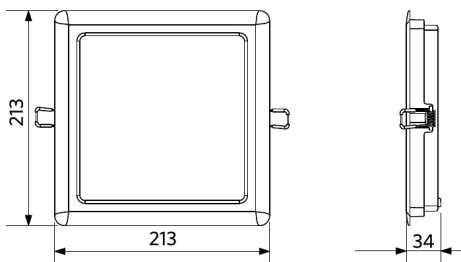

## Datos fotométricos

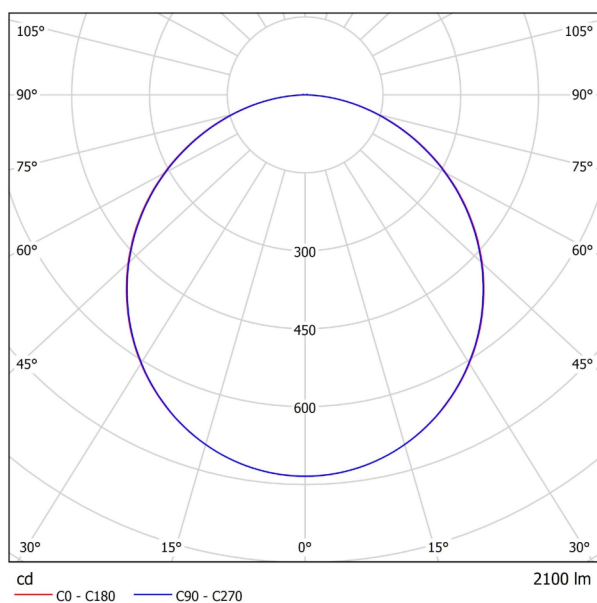

## Diagrama de corte (mm)

LEDDownlightRc-SI-E Sq200  
200 x 200

