




## Tubo T8

- El tubo LED de una sola salida con controlador patentado que cumple la normativa IEC
- ÚNICAMENTE para reemplazo de tubos T8 existentes con balasto EM
- Sin precalentamiento, luz a plena potencia instantánea
- Totalmente de cristal



INSTALACIÓN SEGURA Y FÁCIL: USAR ÚNICAMENTE CON CEBADOR LED INCLUIDO.  
Los tubos no son aptos para instalación en serie.

## Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Peso (kg/pc)	
On-Off							
140062610	LED P T8 glass 600 8W 100pct 3000K CT	TL 1x18W		1050	131	0,11	€ 0,30

Single-ended connection



## Información sobre el embalaje

Artículo			Embalaje			
Código artículo	Descripción de artículo	EU HS Code	Dimensiones (mm) (LxAnxAl)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
140062610	LED P T8 glass 600 8W 100pct 3000K CT	85395200	700x28x28	0,19	6945730453051	1

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	50.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Regulabilidad	On-Off
Ángulo del haz de luz	220°
Color de la carcasa	Blanco
IRC	> 80
Montaje	G13

Suministro eléctrico	
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje AC	220-240 V
DC input voltage	No
Condiciones de aplicación	
Temperatura operativa	-25-+45°C
Temperatura de aplicación	+25°C
Entorno de almacenamiento	-25-+50°C

**5** AÑOS DE GARANTÍA



**ENERGY**



OPPLE Lighting  
140062610

**8**  
kWh/1000h

2019/2015

## Esquema de dimensiones (mm)

LED P T8 glass 600

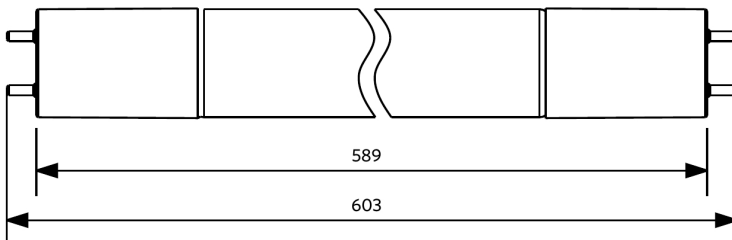

## Datos fotométricos

