



- El tubo LED de una sola salida con controlador patentado que cumple la normativa IEC
- ÚNICAMENTE para reemplazo de tubos T8 existentes con balasto EM
- Sin precalentamiento, luz a plena potencia instantánea
- Totalmente de cristal




INSTALACIÓN SEGURA Y FÁCIL: USAR ÚNICAMENTE CON CEBADOR LED INCLUIDO.  
Los tubos no son aptos para instalación en serie.

## Especificaciones

| Código artículo | Descripción de artículo                 | Equivalencia (W) | Potencia (W) | Lumen | Eficacia (lm/W) | TC (K) | Peso (kg/pc) |  |
|-----------------|-----------------------------------------|------------------|--------------|-------|-----------------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| On-Off          |                                         |                  |              |       |                 |        |              |                                                                                       |
| 140062617       | LED P T8 glass 1500 23W 100pct 4000K CT | TL 1x58W         |              | 3100  | 134             | 4000   | 0,27         | € 0,30                                                                                |

Single-ended connection



## Información sobre el embalaje

| Artículo        |                                         |            | Embalaje                   |                 |               |         |
|-----------------|-----------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------|---------------|---------|
| Código artículo | Descripción de artículo                 | EU HS Code | Dimensiones (mm) (LxAnxAl) | Peso bruto (kg) | EAN           | pc/caja |
| 140062617       | LED P T8 glass 1500 23W 100pct 4000K CT | 85395200   | 1589x30x30                 | 0,42            | 6945730453143 | 1       |

| Especificaciones técnicas   |          | Suministro eléctrico      |           |
|-----------------------------|----------|---------------------------|-----------|
| Vida útil (L70)             | 50.000 h | Frecuencia                | 50/60 Hz  |
| Ciclos de encendido/apagado | 100.000  | Voltaje AC                | 220-240 V |
| Regulabilidad               | On-Off   | DC input voltage          | No        |
| Ángulo del haz de luz       | 220°     | Condiciones de aplicación |           |
| Color de la carcasa         | Blanco   | Temperatura operativa     | -25-+45°C |
| IRC                         | > 80     | Temperatura de aplicación | +25°C     |
| Montaje                     | G13      | Entorno de almacenamiento | -25-+50°C |



**OPPLE Lighting**  
140062617

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G


**E**

**23**  
kWh/1000h

2019/2015

# Esquema de dimensiones (mm)

LED P T8 glass 1500

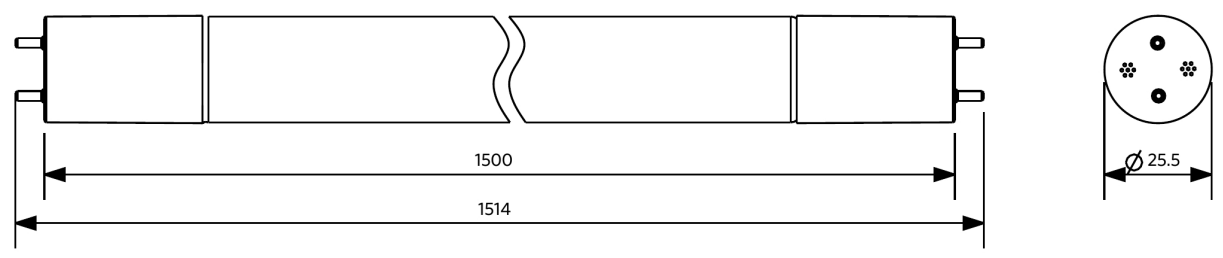

Datos fotométricos

