



Regleta T8


- Regleta LED lineal con potencia luminosa uniforme
- Se suministra con clips de instalación en superficie
- Disponible accesorio para montaje en suspensión (1,5 metros)
- Permite conectar múltiples luminarias mediante conector mecánico
- Hasta un 55% de ahorro energético



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Peso (kg/pc)	
140063305	LED T8 Batten 1200mm 38W 4000K CT	TL 2x36W	38	4000	105	4000	0,80	€ 0,08

Accesorios



140063307
LED T8 Batten connector



140063308
LED T8 Batten suspension Kit

Información sobre el embalaje

Artículo		Embalaje			
Código artículo	Descripción de artículo	Dimensiones (mm) (LxAnxAl)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
140063305	LED T8 Batten 1200mm 38W 4000K CT	1268x80x80	0,86	6956321860837	1
140063307	LED T8 Batten connector	70x60x90	0,11	6956321860851	1
140063308	LED T8 Batten suspension Kit	100x100x5	0,05	6956321860868	1

Especificaciones técnicas

Vida útil (L70)	30.000 h
Vida útil (L80)	20.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Regulabilidad	On-Off
Ángulo del haz de luz	120
Color de la carcasa	Blanco
IRC	≥ 80
Grado de protección (IP)	IP20
Grado de resistencia (IK)	IK02
Clase de protección	I
Grupo riesgo (EN 62471)	RG0
Controlador incluido (Sí/No)	Sí
PF	≥ 0,9

Suministro eléctrico

Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	220-240 V AC
DC input voltage	Véase la sección de Información Técnica del catálogo
Longitud de cable 230V	1.5 m


Propiedades

Material de la carcasa	Aluminio
------------------------	----------

Condiciones de aplicación


Temperatura operativa	-10~+40°C
Temperatura de aplicación	+25°C
Entorno de almacenamiento	-25~+50°C

3 AÑOS DE GARANTÍA

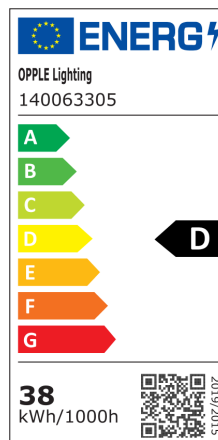

Esquema de dimensiones (mm)

LED T8 Batten 1200mm

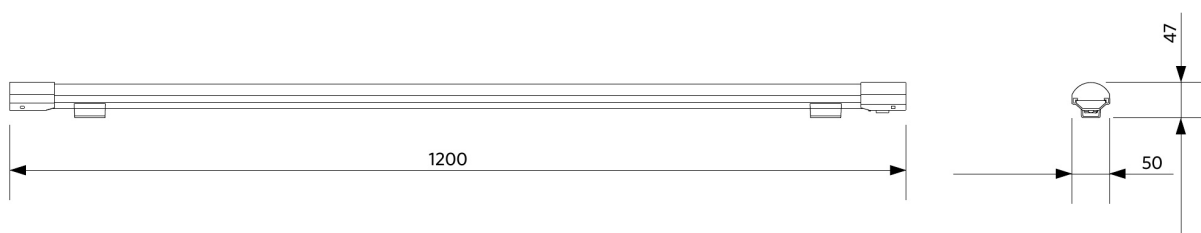

Datos fotométricos

