



- Su forma clásica de bombilla garantiza una sustitución fácil
- Luz a plena potencia instantánea
- Sin radiación UVA /IR reduciendo el riesgo de daños



## Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Peso (kg/pc)	
500010001700	Mini Globe (P, G45), Dimmable (Triac) LED-E-P45-FILA-E14-4.5W-DIM-2700K-CL	GLS 40W		470	104	2700	0,02	€ 0,11

## Información sobre el embalaje

Artículo			Embalaje			
Código artículo	Descripción de artículo	EU HS Code	Dimensiones (mm) (LxAnxAI)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
500010001700	LED-E-P45-FILA-E14-4.5W-DIM-2700K-CL	85395200	45x45x91	0,04	6945730405258	1
821017001200	LEDsmart-BLE-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,08	6941408898469	1
821017003600	LEDsmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,09	6931783007594	1

### Especificaciones técnicas

Vida útil (L70)	15.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Regulabilidad	Triac
Ángulo del haz de luz	360°
Color de la carcasa	Transparente
IRC	> 80

### Suministro eléctrico

Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje AC	220-240 V
DC input voltage	No

### Condiciones de aplicación

Temperatura operativa	-20-+40°C
Temperatura de aplicación	+25°C
Entorno de almacenamiento	-25-+50°C

**3** AÑOS DE GARANTÍA



**ENERGY**


OPPLE Lighting  
500010001700

A	
B	
C	
D	
E	
F	<b>F</b>
G	

**5**  
kWh/1000h

2019/2015

## Esquema de dimensiones (mm)

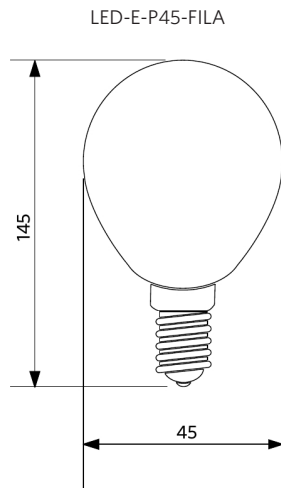

## Datos fotométricos

