



Aplique Apollo Basic

- Luminaria de bajo consumo de pared/techo para una agradable luz difuminada
- IP44, apto para cuartos de baño y espacios similares




Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Peso (kg/pc)	
On-Off								
520028005700	LED HC260 11W 4000K Apollo B	GLS 75W	11	1050	95	4000	0,27	€ 0,08



Información sobre el embalaje

Artículo			Embalaje			
Código artículo	Descripción de artículo	EU HS Code	Dimensiones (mm) (LxAnxAl)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
520028005700	LED HC260 11W 4000K Apollo B	94051190	280x103x280	0,62	6941497707871	1

Especificaciones técnicas		Suministro eléctrico	
Vida útil (L70)	30.000 h	Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil (L80)	20.000 h	Voltaje AC	220-240 V
Ciclos de encendido/apagado	100.000	DC input voltage	No
Regulabilidad	On-Off		
Ángulo del haz de luz	120°		
Color de la carcasa	Blanco RAL9003		
IRC	> 80		
Grado de protección (IP)	IP44		
Grado de resistencia (IK)	IK03		
Clase de protección	II		
Grupo riesgo (EN 62471)	RGO		
Controlador incluido (Sí/No)	Sí		
		Propiedades	
		Material de la carcasa	Acero
		Material óptico	Polycarbonato
		Condiciones de aplicación	
		Temperatura operativa	-20-+45°C
		Temperatura de aplicación	+25°C
		Entorno de almacenamiento	-25-+50°C

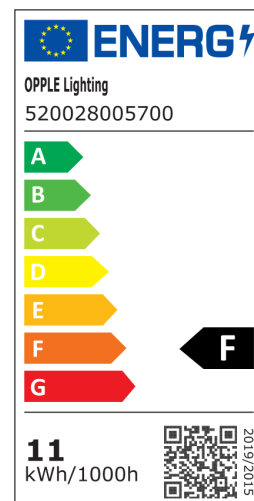

Esquema de dimensiones (mm)

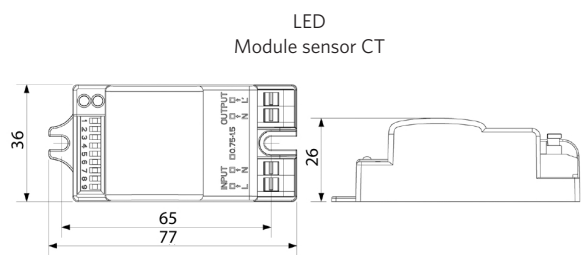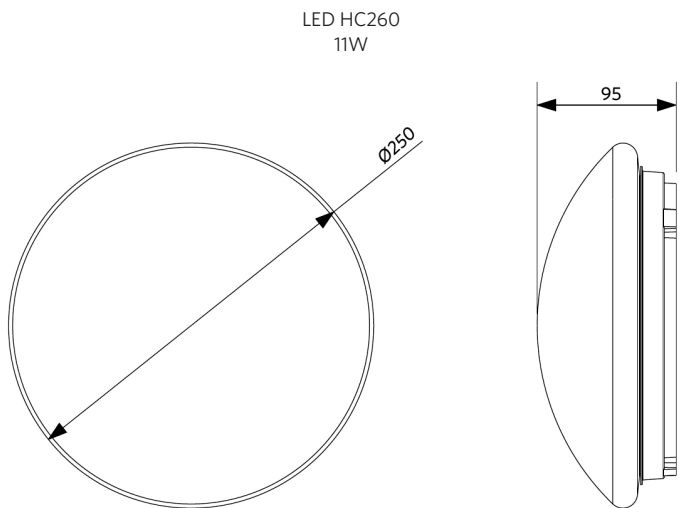

Datos fotométricos

