



## Aplique EcoMax G2

- Aplique para montaje en pared atractivo, compacto y resistente (IP54+IK08)
- Cableado fácil con posibilidad de pasacables
- Interruptor CCT integrado para selección de color (3000K-4000K)




## Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Con sensor	Peso (kg/pc)	
Versión de emergencia 3 horas, On-Off									
522020001400	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-EM3	CFL 2x18W	14	1700	120	3000/4000	No	0,80	€ 0,50

## Información sobre el embalaje


Artículo			Embalaje			
Código artículo	Descripción de artículo	EU HS Code	Dimensiones (mm) (LxAxAI)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
522020001400	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-EM3	94054239	285x285x80	1,08	6941408884172	1

Especificaciones técnicas		Suministro eléctrico	
Vida útil (L70)	50.000 h	Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil (L80)	30.000 h	Voltaje AC	220-240 V
Ciclos de encendido/apagado	100.000	DC input voltage	No
Consistencia del color (SDCM)	4	Propiedades	
Regulabilidad	On-Off	Material de la carcasa	Polipropileno
Sensor type	Sin sensor	Material óptico	Polipropileno
Tecnología de sensor	Sin sensor	Condiciones de aplicación	
Color de la carcasa	Blanco RAL9016	Temperatura operativa	
IRC	> 80	Temperatura operativa EM	0-+45°C
Grado de protección (IP)	IP54	Temperatura de aplicación	+25°C
Grado de resistencia (IK)	IK08	Entorno de almacenamiento	
Clase de protección	II	Entorno de almacenamiento EM	-20-+25°C
Controlador incluido (Sí/No)	Sí		
Prueba de filamento	850°C		
PF	≥ 0,9		

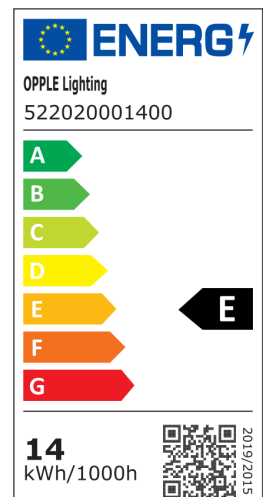

## Esquema de dimensiones (mm)

LEDWall-Mounted-E2 Rd275

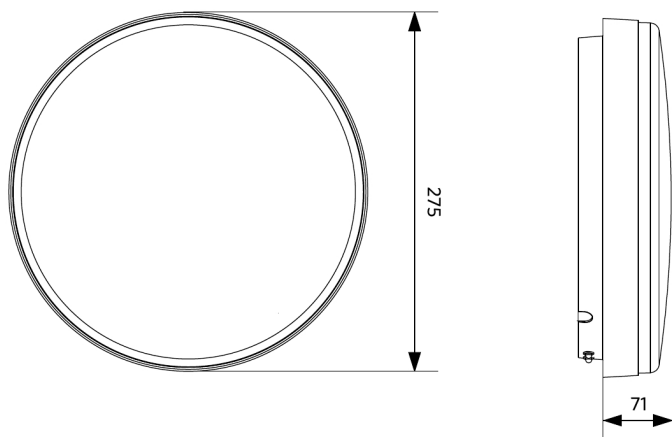

## Datos fotométricos

