



Estanca EcoMax G3

- Luminarias estanca «sellada de por vida»
- Instalación mejorada gracias al nuevo casquillo giratorio y de bloqueo
- Se suministra con tornillos antivandálicos de acero inoxidable a prueba de vandalismo y clips de suspensión
- Equipado con pasacables de 3 x 2,5mm²



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Peso (kg/pc)	
On-Off								
531000012100	LEDWaterproof-E3 L600-10/19W-840	TL 1/2x18W	10/19	1400/2660	140	4000	0,51	€ 0,08

Información sobre el embalaje

Artículo			Embalaje			
Código artículo	Descripción de artículo	EU HS Code	Dimensiones (mm) (LxAxAI)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
531000012100	LEDWaterproof-E3 L600-10/19W-840	94051190	741x67x66	0,73	6931783027776	1


Especificaciones técnicas		Suministro eléctrico	
Vida útil (L70)	70.000 h	Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil (L80)	50.000 h	Voltaje AC	220-240 V
Ciclos de encendido/apagado	100.000	DC input voltage	Ver anexo del catálogo
Consistencia del color (SDCM)	4		Especificaciones de conexión
Regulabilidad	On-Off	Propiedades	
Ángulo del haz de luz	120°	Material de la carcasa	Policarbonato
Color de la carcasa	Gris RAL 7035	UV resistant	Sí
IRC	> 80	Material óptico	Policarbonato
Grado de protección (IP)	IP66	Clips de montaje	Acero inoxidable
Grado de resistencia (IK)	IK08	Condiciones de aplicación	
Clase de protección	II	Temperatura operativa	-20-+45°C
Grupo riesgo (EN 62471)	RG0	Temperatura de aplicación	+25°C
Controlador incluido (Sí/No)	Sí	Entorno de almacenamiento	-30-+60°C
Prueba de filamento	850°C		
PF	≥ 0,9		
Diámetro de cable de entrada	1mm ² - 2.5mm ²		
Cableado interno (mm ²)	3x2.5		
Diámetro máximo del cable de entrada (mm)	7-11.5 mm		

5 AÑOS DE GARANTÍA




Esquema de dimensiones (mm)

LEDWaterproof-E3 L600

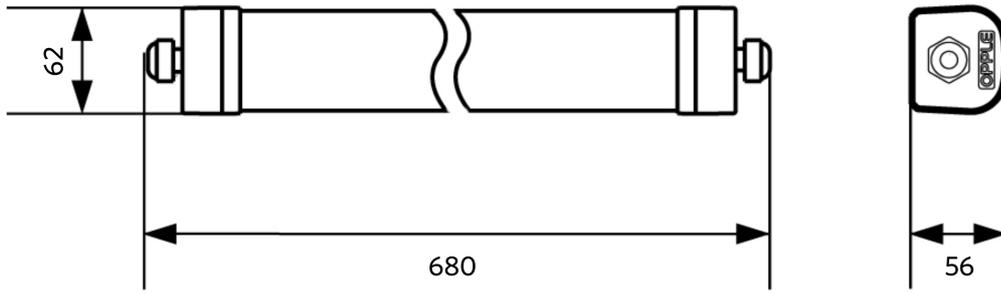

Posibilidades de instalación

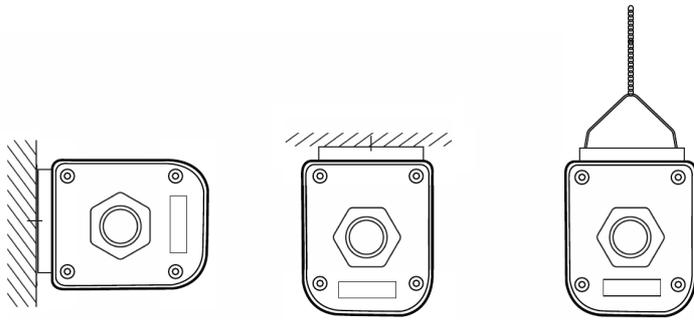

Datos fotométricos

