



Ceiling Light Luna

- Luminaria de techo elegante y compacta
- Limpio sistema de montaje "twist-and-lock"
- Cuerpo metálico de alta calidad
- Baja altura de sólo 46 mm
- Adecuada para el montaje en el techo y en la pared



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Peso (kg/pc)	
On-Off								
540001295100	LED Ceiling Lu-E Rd87-9W-830-WH	CFL 1x18W	9	810	90	3000	0,10	€ 0,08

Información sobre el embalaje

Artículo			Embalaje			
Código artículo	Descripción de artículo	EU HS Code	Dimensiones (mm) (LxAnxAI)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
540001295100	LED Ceiling Lu-E Rd87-9W-830-WH	94051190	90x52x94	0,16	6941408895888	1


Especificaciones técnicas		Suministro eléctrico	
Vida útil (L70)	50.000 h	Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil (L80)	30.000 h	Voltaje AC	220-240 V
Ciclos de encendido/apagado	100.000	DC input voltage	No
Regulabilidad	On-Off		
Ángulo del haz de luz	100°		
Color de la carcasa	Blanco RAL9003		
IRC	> 80		
Grado de protección (IP)	IP20		
Grado de resistencia (IK)	IK02		
Clase de protección	II		
Grupo riesgo (EN 62471)	RG0		
Controlador incluido (Sí/No)	Sí		
Factor de desplazamiento	≥ 0.9		
		Propiedades	
		Material de la carcasa	Aluminio
		Material óptico	Policarbonato
		Condiciones de aplicación	
		Temperatura operativa	-10~+45°C
		Temperatura de aplicación	+25°C
		Entorno de almacenamiento	-25~+50°C

5 AÑOS DE GARANTÍA



Esquema de dimensiones (mm)

LEDCeilingLu-E Rd87

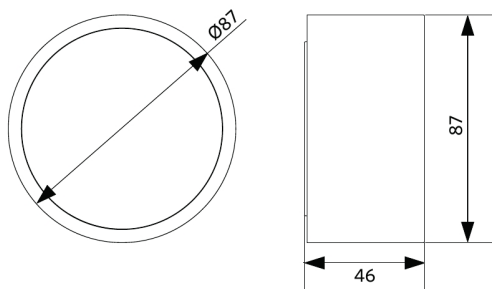

Datos fotométricos

