



## Ceiling Light Luna

- Luminaria de techo elegante y compacta
- Limpio sistema de montaje "twist-and-lock"
- Cuerpo metálico de alta calidad
- Baja altura de sólo 46 mm
- Adecuada para el montaje en el techo y en la pared



## Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Peso (kg/pc)	
<b>On-Off</b>								
540001295400	LEDceilingLu-E Rd142-24W-830-WH	CFL 2x26W	24	2040	85	3000	0,27	€ 0,08

## Información sobre el embalaje

Artículo			Embalaje			
Código artículo	Descripción de artículo	EU HS Code	Dimensiones (mm) (LxAnxAI)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
540001295400	LEDceilingLu-E Rd142-24W-830-WH	94051190	145x52x149	0,35	6941408895840	1


Especificaciones técnicas		Suministro eléctrico	
Vida útil (L70)	50.000 h	Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil (L80)	30.000 h	Voltaje AC	220-240 V
Ciclos de encendido/apagado	100.000	DC input voltage	No
Regulabilidad	On-Off	Propiedades	
Ángulo del haz de luz	100°	Material de la carcasa	Aluminio
Color de la carcasa	Blanco RAL9003	Material óptico	Policarbonato
IRC	> 80	Condiciones de aplicación	
Grado de protección (IP)	IP20	Temperatura operativa	-10-+45°C
Grado de resistencia (IK)	IK02	Temperatura de aplicación	+25°C
Clase de protección	II	Entorno de almacenamiento	-25-+50°C
Grupo riesgo (EN 62471)	RG0		
Controlador incluido (Sí/No)	Sí		
Factor de desplazamiento	≥ 0,9		

**5 AÑOS DE GARANTÍA**



## Esquema de dimensiones (mm)

LEDCeilingLu-E Rd142

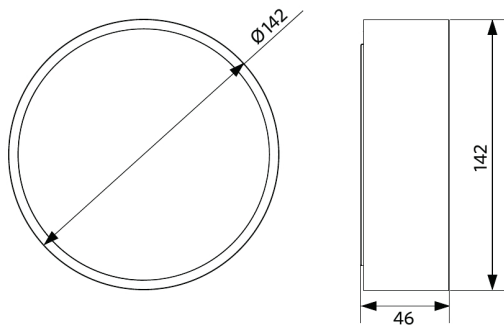

## Datos fotométricos

