



Ceiling Light Luna

- Luminaria de techo elegante y compacta
- Limpio sistema de montaje "twist-and-lock"
- Cuerpo metálico de alta calidad
- Baja altura de sólo 46 mm
- Adecuada para el montaje en el techo y en la pared



Especificaciones

| Código artículo | Descripción de artículo | Equivalencia (W) | Potencia (W) | Lumen | Eficacia (lm/W) | TC (K) | Peso (kg/pc) | |
|-----------------|-------------------------------|------------------|--------------|-------|-----------------|--------|--------------|--------|
| On-Off | | | | | | | | |
| 540001296300 | LEDceilingLu-E Rd87-9W-840-WH | CFL 1x18W | 9 | 855 | 95 | 4000 | 0,10 | € 0,08 |

Información sobre el embalaje

| Artículo | | | Embalaje | | | |
|-----------------|-------------------------------|------------|----------------------------|-----------------|---------------|---------|
| Código artículo | Descripción de artículo | EU HS Code | Dimensiones (mm) (LxAnxAl) | Peso bruto (kg) | EAN | pc/caja |
| 540001296300 | LEDceilingLu-E Rd87-9W-840-WH | 94051190 | 90x52x94 | 0,16 | 6941408895741 | 1 |

Especificaciones técnicas

| | |
|------------------------------|----------------|
| Vida útil (L70) | 50.000 h |
| Vida útil (L80) | 30.000 h |
| Ciclos de encendido/apagado | 100.000 |
| Regulabilidad | On-Off |
| Ángulo del haz de luz | 100° |
| Color de la carcasa | Blanco RAL9003 |
| IRC | > 80 |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| Grado de resistencia (IK) | IK02 |
| Clase de protección | II |
| Grupo riesgo (EN 62471) | RG0 |
| Controlador incluido (Sí/No) | Sí |
| Factor de desplazamiento | ≥ 0.9 |

Suministro eléctrico

| | |
|------------------|-----------|
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Voltaje AC | 220-240 V |
| DC input voltage | No |

Propiedades

| | |
|------------------------|---------------|
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Material óptico | Policarbonato |

Condiciones de aplicación


| | |
|---------------------------|-----------|
| Temperatura operativa | -10-+45°C |
| Temperatura de aplicación | +25°C |
| Entorno de almacenamiento | -25-+50°C |

5 AÑOS DE GARANTÍA



Esquema de dimensiones (mm)

LED Ceiling Lu-E Rd87

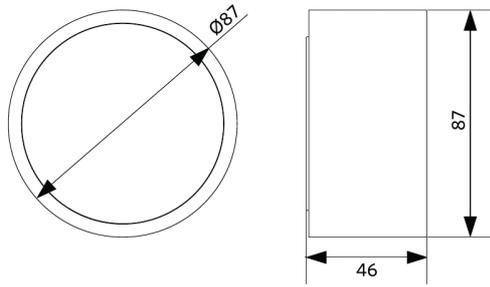

Datos fotométricos

