



Ceiling Light Luna

- Luminaria de techo elegante y compacta
- Limpio sistema de montaje "twist-and-lock"
- Cuerpo metálico de alta calidad
- Baja altura de sólo 46 mm
- Adecuada para el montaje en el techo y en la pared



## Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Peso (kg/pc)	
<b>On-Off</b>								
540001296400	LEDceilingLu-E Rd112-14W-840-WH	CFL 1x26W	14	1260	90	4000	0,17	€ 0,08

## Información sobre el embalaje

Artículo			Embalaje			
Código artículo	Descripción de artículo	EU HS Code	Dimensiones (mm) (LxAnxAI)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
540001296400	LEDceilingLu-E Rd112-14W-840-WH	94051190	115x52x119	0,23	6941408895864	1

### Especificaciones técnicas

Vida útil (L70)	50.000 h
Vida útil (L80)	30.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Regulabilidad	On-Off
Ángulo del haz de luz	100°
Color de la carcasa	Blanco RAL9003
IRC	> 80
Grado de protección (IP)	IP20
Grado de resistencia (IK)	IK02
Clase de protección	II
Grupo riesgo (EN 62471)	RG0
Controlador incluido (Sí/No)	Sí
Factor de desplazamiento	≥ 0,9

### Suministro eléctrico

Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje AC	220-240 V
DC input voltage	No

### Propiedades

Material de la carcasa	Aluminio
Material óptico	Policarbonato

### Condiciones de aplicación


Temperatura operativa	-10-+45°C
Temperatura de aplicación	+25°C
Entorno de almacenamiento	-25-+50°C

**5 AÑOS DE GARANTÍA**



## Esquema de dimensiones (mm)

LEDceilingLu-E Rd112

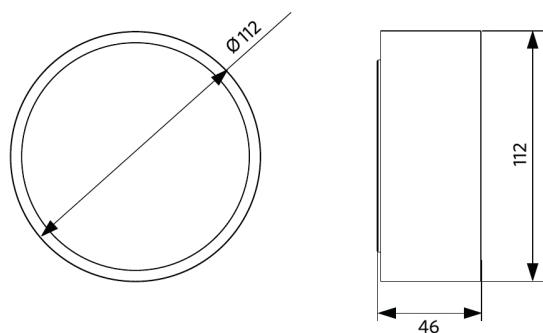

## Datos fotométricos

