



Downlight Performer HG


- Moderno downlight LED de alta calidad
- Exclusivo diseño de la óptica
- Luminaria compacta (altura max 73mm)
- Sustitución directa de downlights de fluorescencia compacta
- IP44 en el lado emisor de luz
- Film protector para evitar daños durante la instalación



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	UGR	TC (K)	IRC	Peso (kg/pc)	
Smart										
540001334500	LEDDownlightRc-P-HG R200-33W-BLE2-3000	CFL 2x32W	33	3560	108	≤22	3000	> 80	0,84	€ 0,50

Accesorios



140060647
LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-225



140061243
LEDDownlightRc-P-R200-Surface-Module-WH



549098001300
LEDDownlightRc-P EM-kit 1h

549098001400
LEDDownlightRc-P EM-kit 3h



542098030700
Junction-Box-WH

140060648
LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-250

Información sobre el embalaje

Artículo			Embalaje			
Código artículo	Descripción de artículo	EU HS Code	Dimensiones (mm) (LxAnxAl)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
540001334500	LEDDownlightRc-P-HG R200-33W-BLE2-3000	94051190	260x260x118	1,21	6931783010464	1
140060647	LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-225	94059900	250x250x0.8	0,23	6956321894139	1
140060648	LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-250	94059900	275x275x0.8	0,20	6956321894146	1
140061243	LEDDownlightRc-P-R200-Surface-Module-WH	94059900	277x277x240	2,66	6956321841416	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,06	6941408868684	1
549098001300	LEDDownlightRc-P EM-kit 1h	85044083	490x390x150	0,98	6941497709592	1
549098001400	LEDDownlightRc-P EM-kit 3h	85044083	490x390x150	1,08	6941497709585	1
560098000600	LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH	94059200	330x220x255	0,15	6941497703972	1
821006001800	LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor	85365005	100x100x130	0,19	6941497778277	1
821006002000	LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor	85365005	100x100x70	0,19	6941497778260	1
821009000200	LEDSmart-BLE2-Switch	85365005	89x21x101	0,10	6941497778253	1
821011002600	LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box	85176200	100x60x105	0,30	6941497778291	1
821017003400	LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module	94059200	46x46x30	0,07	6931783007600	1
821017003800	LEDSmart-BLE2-Relay-1000W	85364900	110x57x37	0,10	6941497778284	1

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	70.000 h
Vida útil (L80)	50.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Consistencia del color (SDCM)	3
Regulabilidad	BLE2
Ángulo del haz de luz	70°
Color de la carcasa	Blanco RAL9003
IP frontal	IP44
Grado de protección - pieza empotrada	IP20
Grado de resistencia (IK)	IK02
Clase de protección	II
Grupo riesgo (EN 62471)	RG0 / RG1 (23W & 33W)
Controlador incluido (Sí/No)	Sí
Prueba de filamento	650°C
PF	≥ 0,9

Suministro eléctrico	
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje AC	220-240 V
DC input voltage	Ver anexo del catálogo
	Especificaciones de conexión
Longitud de cable 230V	0.3 m

Propiedades	
Material de la carcasa	Aluminio fundido
Material óptico	Policarbonato

Condiciones de aplicación	
Temperatura operativa	-10~+40°C
Temperatura de aplicación	+25°C
Entorno de almacenamiento	-25~+50°C

5 AÑOS DE GARANTÍA



ENERGY

OPPLE Lighting
540001334500

A
B
C
D
E
F
G


E

33
kWh/1000h



2019/2015

Esquema de dimensiones (mm)


LEDDownlight
Driver

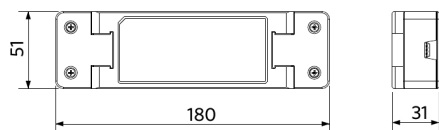


LEDDownlightRc-P-HG R200

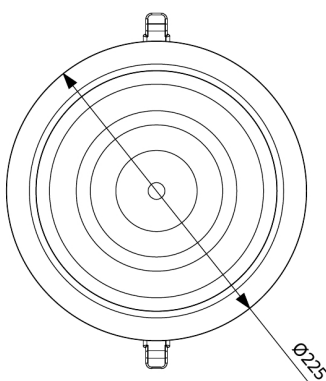

LEDDownlight
Driver Tunable White



LEDDownlightRc-P-HG R200
LEDDownlightRc-P-R200-Surface-Module

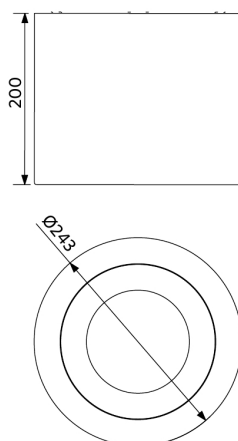

Datos fotométricos

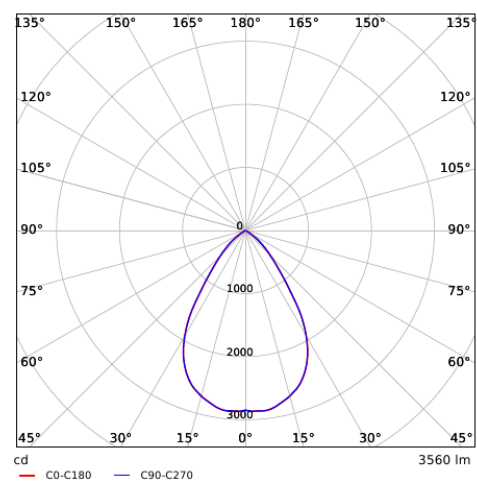


Diagrama de corte (mm)

LEDDownlightRc-P-HG R200
Ø200

