



## Spot Ava G2

- Foco LED empotrado moderno con un ángulo de basculación de 25° para conseguir el ambiente perfecto
- Estándar IP44 completo (luminaria + equipo), ideal para aplicaciones en espacios húmedos, como cuartos de baño
- El ángulo del haz de 30° crea un toque de acento luminoso perfecto
- Luz cálida (2700 K), ideal para crear ambientes acogedores



## Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Peso (kg/pc)	
Dimmable (Triac)								
541003538200	LEDSpotRA-Ava-E2 5W-Dim-2700-30D-BL	Halogen 35W	5	385	77	2700	0,22	€ 0,08

## Accesorios



542098030700  
Junction-Box-WH



821017003600  
LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM

## Información sobre el embalaje

Artículo			Embalaje			
Código artículo	Descripción de artículo	EU HS Code	Dimensiones (mm) (LxAnxAI)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
541003538200	LEDSpotRA-Ava-E2 5W-Dim-2700-30D-BL	94051190	140x125x70	0,31	6931783004272	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,06	6941408868684	1
821017001200	LEDSmart-BLE-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,08	6941408898469	1
821017003600	LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,09	6931783007594	1

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	50.000 h
Vida útil (L80)	30.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Consistencia del color (SDCM)	4
Regulabilidad	Triac
Ángulo del haz de luz	30°
Ángulo máximo inclinación	25°
Color de la carcasa	Negro
IRC	> 80
Grado de protección (IP)	IP44
Grado de resistencia (IK)	IK02
Clase de protección	II
Grupo riesgo (EN 62471)	RG0
Controlador incluido (Sí/No)	Sí
Prueba de filamento	750°C
PF	≥ 0,9

Suministro eléctrico	
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje AC	220-240 V
DC input voltage	Ver anexo del catálogo
	Especificaciones de conexión
Longitud de cable 230V	0.3 m

Propiedades	
Material de la carcasa	Aluminio
Material óptico	Policarbonato

Condiciones de aplicación	
Temperatura operativa	-10-+45°C
Temperatura de aplicación	+25°C
Entorno de almacenamiento	-25-+50°C

**5** AÑOS DE GARANTÍA



**ENERGY**

OPPLE Lighting  
541003538200

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G


**F**

**5**  
kWh/1000h


2019/2015

## Esquema de dimensiones (mm)


LEDspotRA-Ava-E2

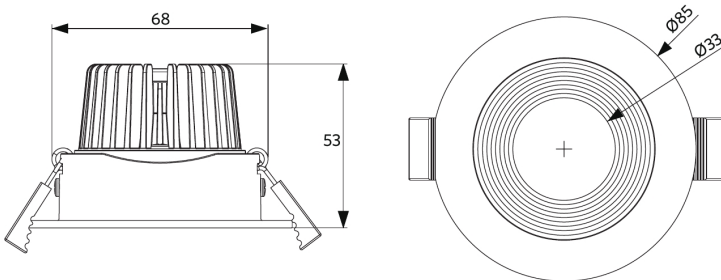

LEDspotRA-Ava-E2 Driver

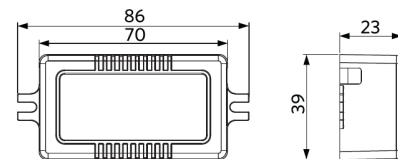

## Datos fotométricos

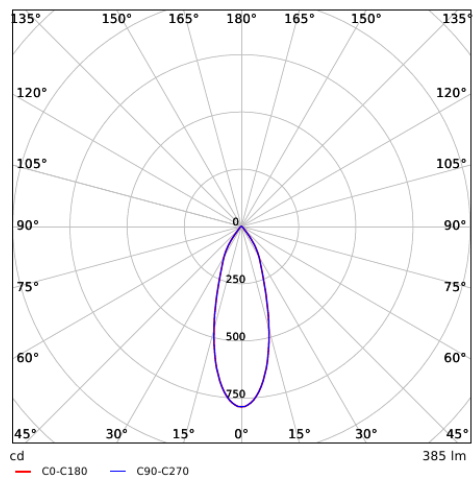

## Diagrama de corte (mm)

LEDSpotRA-Ava-E2  
Ø68-76

