



Spot Selena

- Proyector de superficie elegante y compacto
- Limpio sistema de montaje "girar y bloquear"
- Cuerpo metálico de alta calidad
- CRI estándar 90



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Peso (kg/pc)	
On-Off, Regulable								
541003589700	LEDSpotRA-Selena-E 5W-930-55D-BL	Halogen 35W	4.8	400	83	3000	0,22	€ 0,08

Información sobre el embalaje

Artículo			Embalaje			
Código artículo	Descripción de artículo	EU HS Code	Dimensiones (mm) (LxAnxAI)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
541003589700	LEDSpotRA-Selena-E 5W-930-55D-BL	94051190	61x61x120	0,26	6941497787149	1


Especificaciones técnicas		Suministro eléctrico	
Vida útil (L70)	50.000 h	Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil (L80)	30.000 h	Voltaje AC	220-240 V
Ciclos de encendido/apagado	100.000	DC input voltage	Ver anexo del catálogo
Consistencia del color (SDCM)	4		Especificaciones de conexión
Regulabilidad	On-Off	Propiedades	
Ángulo del haz de luz	55°	Material de la carcasa	Aluminio
Ángulo máximo inclinación	90°	Material óptico	Policarbonato
Color de la carcasa	Negro mate	Condiciones de aplicación	
IRC	> 90	Temperatura operativa	-10-+40°C
Grado de protección (IP)	IP20	Temperatura de aplicación	+25°C
Grado de resistencia (IK)	IK02	Entorno de almacenamiento	-25-+50°C
Clase de protección	II		
Grupo riesgo (EN 62471)	RG1		
Controlador incluido (Sí/No)	Sí		
Prueba de filamento	650°C		

5 AÑOS DE GARANTÍA



Esquema de dimensiones (mm)

LEDSpotRA-Selena-E 5W

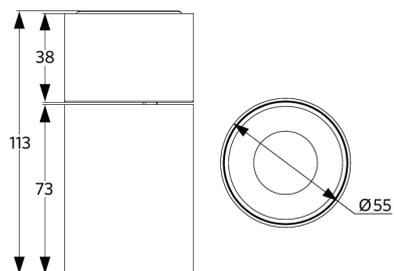

Datos fotométricos

