



Spot Selenia

- Proyector de superficie elegante y compacto
- Limpio sistema de montaje "girar y bloquear"
- Cuerpo metálico de alta calidad
- CRI estándar 90



## Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Peso (kg/pc)	
Dimmable (Triac), Fijo								
541003590400	LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM-930-55D-WH	Halogen 50W	7	560	80	3000	0,38	€ 0,08

## Accesorios



821017003600  
LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM

## Información sobre el embalaje

Artículo			Embalaje			
Código artículo	Descripción de artículo	EU HS Code	Dimensiones (mm) (LxAxAI)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
541003590400	LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM-930-55D-WH	94051190	81x81x115	0,43	6941497787217	1
821017003600	LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,09	6931783007594	1

### Especificaciones técnicas

Vida útil (L70)	50.000 h
Vida útil (L80)	30.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Consistencia del color (SDCM)	4
Regulabilidad	Triac
Ángulo del haz de luz	55°
Ángulo máximo inclinación	n/a
Color de la carcasa	Blanco mate
IRC	> 90
Grado de protección (IP)	IP20
Grado de resistencia (IK)	IK02
Clase de protección	II
Grupo riesgo (EN 62471)	RG1
Controlador incluido (Sí/No)	Sí
Prueba de filamento	650°C

### Suministro eléctrico

Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje AC	220-240 V
DC input voltage	Ver anexo del catálogo

### Propiedades

Material de la carcasa	Aluminio
Material óptico	Policarbonato

### Condiciones de aplicación


Temperatura operativa	-10-+40°C
Temperatura de aplicación	+25°C
Entorno de almacenamiento	-25-+50°C

**5** AÑOS DE GARANTÍA



## Esquema de dimensiones (mm)

LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM

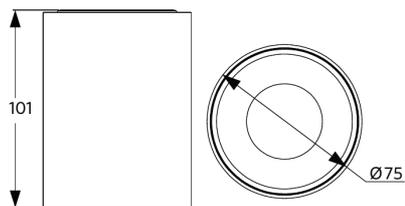

## Datos fotométricos

