



Spot Selenia

- Proyector de superficie elegante y compacto
- Limpio sistema de montaje "girar y bloquear"
- Cuerpo metálico de alta calidad
- CRI estándar 90



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Peso (kg/pc)	
541003590500	LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM-930-55D-BL	Halogen 50W	7	560	80	3000	0,38	€ 0,08

Accesorios



821017003600
LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM

Información sobre el embalaje

Artículo			Embalaje			
Código artículo	Descripción de artículo	EU HS Code	Dimensiones (mm) (LxAxAI)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
541003590500	LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM-930-55D-BL	94051190	81x81x115	0,43	6941497787224	1
821017003600	LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,09	6931783007594	1

Especificaciones técnicas

Vida útil (L70)	50.000 h
Vida útil (L80)	30.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Consistencia del color (SDCM)	4
Regulabilidad	Triac
Ángulo del haz de luz	55°
Ángulo máximo inclinación	n/a
Color de la carcasa	Negro mate
IRC	> 90
Grado de protección (IP)	IP20
Grado de resistencia (IK)	IK02
Clase de protección	II
Grupo riesgo (EN 62471)	RG1
Controlador incluido (Sí/No)	Sí
Prueba de filamento	650°C

Suministro eléctrico

Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje AC	220-240 V
DC input voltage	Ver anexo del catálogo

Propiedades

Material de la carcasa	Aluminio
Material óptico	Policarbonato

Condiciones de aplicación


Temperatura operativa	-10-+40°C
Temperatura de aplicación	+25°C
Entorno de almacenamiento	-25-+50°C

5 AÑOS DE GARANTÍA



Esquema de dimensiones (mm)

LEDSpotRF-Selena-E 7W-DIM

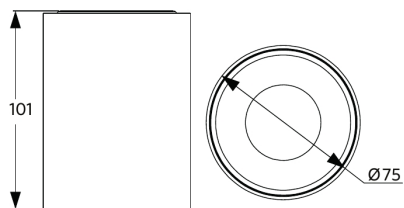

Datos fotométricos

