



Panel fino Basic G2

- Panel fino LED de bajo consumo
- Marco empotrable de techo y módulo de superficie disponibles como accesorio
- Aptos para aplicaciones empotradas y adosadas
- Ahorro energético de hasta un 55 %



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	UGR	TC (K)	Ángulo del haz de luz	Peso (kg/pc)	
On-Off										
542003046400	LEDPanelRc-S-B2 Re295-32W-3000-WH	TL 2x36W	32	3600	112	≤ 22	3000	120°	2,40	€ 0,90

Accesorios

Marco para montaje adosado

Marco para montaje empotrado



542098017700
LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH



542098009800
LEDPanelRc Re300-Frame-WH



542098033000
LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs



542003021700
LEDPanelRc-S-B2 Suspension-Kit



542098030700
Junction-Box-WH



542098000800
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h



140060852
LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m

542098000900
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h

Información sobre el embalaje

Artículo			Embalaje			
Código artículo	Descripción de artículo	Commodity Code	Dimensiones (mm) (LxAnxAl)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
542003046400	LEDPanelRc-S-B2 Re295-32W-3000-WH	94051190	1260x361x60	2,64	6941497732194	1
140060852	LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	73121020	100x100x5	0,40	6956321895266	1
542003021700	LEDPanelRc-S-B2 Suspension-Kit	73121049	315x315x25	5,00	6941408821665	1
542098000800	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h	85044082	490x390x150	0,98	6941497702340	1
542098000900	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h	85044082	490x390x150	1,08	6941497702333	1
542098009800	LEDPanelRc Re300-Frame-WH	94059900	388x90x1290	1,45	6941497704047	1
542098017700	LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH	94059900	800x330x230	1,83	6941497720672	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,07	6941408868684	1
542098033000	LEDPanelRc-S-B2 Re298 Mounting-Springs	73209090	280x200x170	3,65	6941497740151	1

Especificaciones técnicas

Vida útil (L70)	50.000 h
Vida útil (L80)	30.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Consistencia del color (SDCM)	5
Regulabilidad	On-Off
Color de la carcasa	Blanco RAL9003
IRC	≥ 80
Grado de protección (IP)	IP20
Grado de resistencia (IK)	IK02
Clase de protección	II
Grupo riesgo (EN 62471)	RGO
Controlador incluido (Sí/No)	Sí
Prueba de filamento	650°C
Tasa de fallo del controlador (con 5.000 horas)	1 %
PF	1,0

Suministro eléctrico


Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	220-240 V AC
DC input voltage	Ver anexo del catálogo
	Especificaciones de conexión
Longitud de cable 230V	0.3 m

Propiedades

Material de la carcasa	Aluminio
Material óptico	Poliestireno
Material de cierre	Poliestireno


Condiciones de aplicación

Temperatura operativa	-10~+45°C
Temperatura de aplicación	+25°C
Entorno de almacenamiento	-25~+50°C

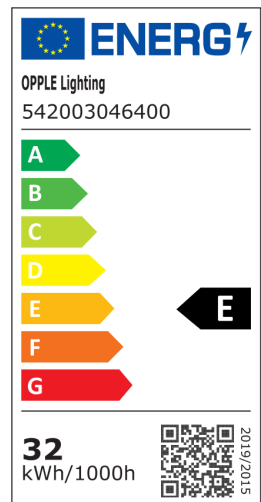


Esquema de dimensiones (mm)

LEDPanelRc-S-B2 Re295-32W

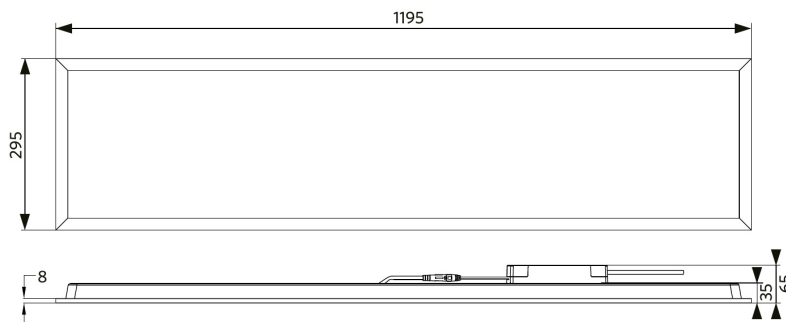

LEDPanelRc-S-B2 Driver



Datos fotométricos

