



## Panel Fino Performer UGR19 G6

- Panel LED Fino de alta calidad, apto para oficinas (UGR19)
- Estándar IP54 (frontal)
- Se puede montar empotrado, suspendido o adosado



## Especificaciones

| Código artículo | Descripción de artículo             | Equivalencia (W) | Potencia (W) | Lumen | Eficacia (lm/W) | TC (K) | IRC  | Peso (kg/pc) |        |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|--------------|-------|-----------------|--------|------|--------------|--------|
| DALI2           |                                     |                  |              |       |                 |        |      |              |        |
| 542003112400    | LEDPanelS-P6 Sq620-34W-DALI-830-U19 | TL 4x18W         | 34           | 4420  | 130             | 3000   | > 80 | 2,09         | € 0,90 |

## Accesorios



542098045500  
LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6



542098000800  
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h  
542098000900  
LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h



140060852  
LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m



542098030700  
Junction-Box-WH

## Información sobre el embalaje

| Artículo        |                                          |            | Embalaje                   |                 |               |         |
|-----------------|------------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------|---------------|---------|
| Código artículo | Descripción de artículo                  | EU HS Code | Dimensiones (mm) (LxAnxAl) | Peso bruto (kg) | EAN           | pc/caja |
| 542003112400    | LEDPanelS-P6 Sq620-34W-DALI-830-U19      | 94051190   | 656x44x698                 | 2,71            | 6941497774675 | 1       |
| 140055485       | LEDPanelRc-SI Sq625-Surface-Module-WH-CT | 94059900   | 715x715x118                | 4,77            | 6956321879815 | 1       |
| 140060852       | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m        | 73121020   | 100x100x5                  | 0,40            | 6956321895266 | 1       |
| 542003021800    | LEDPanelRc-S-B2 Mounting-Springs         | 73209090   | 280x200x170                | 0,10            | 6941408821672 | 1       |
| 542098000800    | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h              | 85044083   | 490x390x150                | 0,98            | 6941497702340 | 1       |
| 542098000900    | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h              | 85044083   | 490x390x150                | 1,08            | 6941497702333 | 1       |
| 542098001000    | LEDTrunking DALI Power Supply            | 85044083   | 198x54x39                  | 0,24            | 6945730496614 | 1       |
| 542098009700    | LEDPanelRc Sq625-Frame-WH                | 94059900   | 715x88x721                 | 1,84            | 6941497704054 | 1       |
| 542098017500    | LEDPanelRc2 Sq625-Surface-Kit-WH         | 94059900   | 812x77x68                  | 1,59            | 6941497720689 | 1       |
| 542098030700    | Junction-Box-WH                          | 85369010   | 43x103.4x26                | 0,06            | 6941408868684 | 1       |
| 542098045500    | LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6            | 73121020   | 130x130x30                 | 0,22            | 6941497784773 | 1       |

**5 AÑOS DE GARANTÍA**



| Especificaciones técnicas             |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Vida útil (L70)                       | 100.000 h      |
| Vida útil (L80)                       | 70.000 h       |
| Vida útil (L90)                       | 50.000 h       |
| Ciclos de encendido/apagado           | 100.000        |
| Consistencia del color (SDCM)         | 3              |
| Regulabilidad                         | DALI2          |
| Ángulo del haz de luz                 | 90°            |
| Color de la carcasa                   | Blanco RAL9003 |
| UGR                                   | ≤ 19           |
| IP frontal                            | IP54           |
| Grado de protección - pieza empotrada | IP20           |
| Grado de resistencia (IK)             | IK03           |
| Clase de protección                   | II             |
| Grupo riesgo (EN 62471)               | RG0            |
| Controlador incluido (Sí/No)          | Sí             |
| Prueba de filamento                   | 650°C          |
| PF                                    | ≥ 0,9          |


| Suministro eléctrico   |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Frecuencia             | 50/60 Hz                     |
| Voltaje AC             | 220-240 V                    |
| DC input voltage       | Ver anexo del catálogo       |
|                        | Especificaciones de conexión |
| Longitud de cable 230V | 1 m                          |

| Propiedades            |              |
|------------------------|--------------|
| Material de la carcasa | Aluminio     |
| Material óptico        | PMMA         |
| Material de cierre     | Poliestireno |


| Condiciones de aplicación |           |
|---------------------------|-----------|
| Temperatura operativa     | -10~+45°C |
| Temperatura de aplicación | +25°C     |
| Entorno de almacenamiento | -20~+50°C |

## Esquema de dimensiones (mm)


LEDPanelS-P6 Sq620

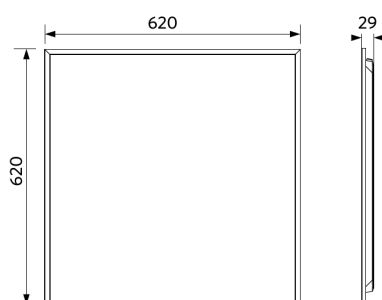

LEDPanelS-P6  
Driver On/Off

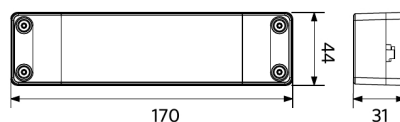

LEDPanelS-P6  
Driver Dim

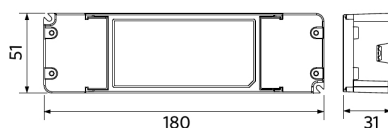

LEDPanelS-P6  
Driver Tunable White



Datos fotométricos

