



## Panel Fino Performer UGR19 G6

- Panel LED Fino de alta calidad, apto para oficinas (UGR19)
- Estándar IP54 (frontal)
- Se puede montar empotrado, suspendido o adosado



## Especificaciones

| Código artículo  | Descripción de artículo                | Equivalencia (W) | Potencia (W) | Lumen | Eficacia (lm/W) | TC (K) | IRC  | Peso (kg/pc) |        |
|------------------|----------------------------------------|------------------|--------------|-------|-----------------|--------|------|--------------|--------|
| Wieland2+, DALI2 |                                        |                  |              |       |                 |        |      |              |        |
| 542003115400     | LEDPanelS-P6 Re295-30W-DALI-840-U19-WL | TL 2x36W         | 30           | 4200  | 140             | 4000   | > 80 | 1,99         | € 0,50 |

## Accesorios

| Surface Mounting Frame                                                              |                                                                                     | Recessed Mounting Frame                                                             |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| 140055486<br>LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT                               | 542098017700<br>LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH                                    | 542098009800<br>LEDPanelRc Re300-Frame-WH                                           | 542098045500<br>LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6                                       | 542098000800<br>LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h                                           | 140060852<br>LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m                                        |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 542098000900<br>LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h                                           |                                                                                       |
|  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| 542098030700<br>Junction-Box-WH                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |

Información sobre el embalaje

| Artículo        |                                          |            | Embalaje                      |                 |               |         |
|-----------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|---------------|---------|
| Código artículo | Descripción de artículo                  | EU HS Code | Dimensiones (mm)<br>(LxAnxAI) | Peso bruto (kg) | EAN           | pc/caja |
| 542003115400    | LEDPanelS-P6 Re295-30W-DALI-840-U19-VWL  | 94051190   | 1306x41x333                   | 2,67            | 6931783000212 | 1       |
| 140055486       | LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT | 94059900   | 1290x390x118                  | 4,60            | 6956321879822 | 1       |
| 140060852       | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m        | 73121020   | 100x100x5                     | 0,40            | 6956321895266 | 1       |
| 542003021800    | LEDPanelRc-S-B2 Mounting-Springs         | 73209090   | 280x200x170                   | 0,10            | 6941408821672 | 1       |
| 542098000800    | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h              | 85044083   | 490x390x150                   | 0,98            | 6941497702340 | 1       |
| 542098000900    | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h              | 85044083   | 490x390x150                   | 1,08            | 6941497702333 | 1       |
| 542098001000    | LEDTrunking DALI Power Supply            | 85044083   | 198x54x39                     | 0,24            | 6945730496614 | 1       |
| 542098009800    | LEDPanelRc Re300-Frame-WH                | 94059900   | 388x90x1290                   | 1,93            | 6941497704047 | 1       |
| 542098017700    | LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH         | 94059900   | 1394x77x68                    | 1,95            | 6941497720672 | 1       |
| 542098030700    | Junction-Box-WH                          | 85369010   | 43x103.4x26                   | 0,06            | 6941408868684 | 1       |
| 542098045500    | LEDPanelS-P Suspension-Kit-G6            | 73121020   | 130x130x30                    | 0,22            | 6941497784773 | 1       |

| Especificaciones técnicas             |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Vida útil (L70)                       | 100.000 h      |
| Vida útil (L80)                       | 70.000 h       |
| Vida útil (L90)                       | 50.000 h       |
| Ciclos de encendido/apagado           | 100.000        |
| Consistencia del color (SDCM)         | 3              |
| Regulabilidad                         | DALI2          |
| Ángulo del haz de luz                 | 90°            |
| Color de la carcasa                   | Blanco RAL9003 |
| UGR                                   | ≤ 19           |
| IP frontal                            | IP54           |
| Grado de protección - pieza empotrada | IP20           |
| Grado de resistencia (IK)             | IK03           |
| Clase de protección                   | II             |
| Grupo riesgo (EN 62471)               | RG0            |
| Controlador incluido (Sí/No)          | Sí             |
| Prueba de filamento                   | 650°C          |
| PF                                    | ≥ 0,9          |


| Suministro eléctrico   |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Frecuencia             | 50/60 Hz                     |
| Voltaje AC             | 220-240 V                    |
| DC input voltage       | Ver anexo del catálogo       |
|                        | Especificaciones de conexión |
| Longitud de cable 230V | 0.3 m                        |

| Propiedades            |              |
|------------------------|--------------|
| Material de la carcasa | Aluminio     |
| Material óptico        | PMMA         |
| Material de cierre     | Poliestireno |

| Condiciones de aplicación |           |
|---------------------------|-----------|
| Temperatura operativa     | -10~+45°C |
| Temperatura de aplicación | +25°C     |
| Entorno de almacenamiento | -20~+50°C |



Esquema de dimensiones (mm)

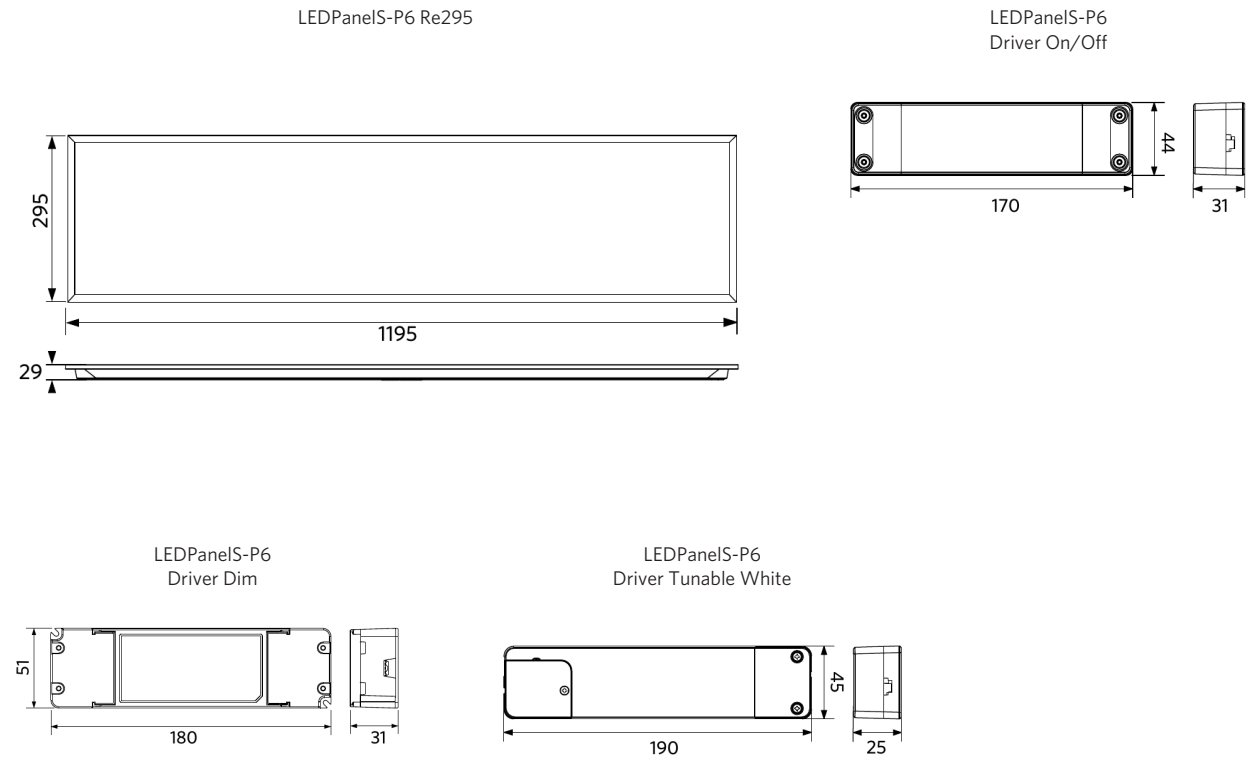

Datos fotométricos

