




## Panel Fino Performer UGR19 G5

- Panel LED Slim de alta calidad con iluminación lateral, apto para oficinas (UGR19)
- Panel ultrafino (9 mm), ideal para uso suspendido
- Se puede montar empotrado, suspendido o adosado

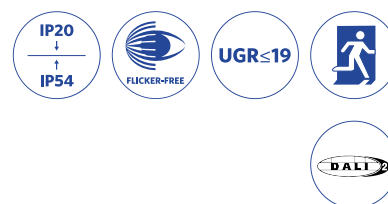

## Especificaciones

| Código artículo | Descripción de artículo              | Equivalencia (W) | Potencia (W) | Lumen | Eficacia (lm/W) | TC (K) | IRC  | Peso (kg/pc) |        |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|--------------|-------|-----------------|--------|------|--------------|--------|
| DALI2           |                                      |                  |              |       |                 |        |      |              |        |
| 542004075400    | LEDPanelRc-S5 Re295-34W-DALI-940-U19 | TL 2x36W         | 34           | 3910  | 115             | 4000   | > 90 | 2,46         | € 0,90 |

## Accesorios

| Surface Mounting Frame                                |  | Recessed Mounting Frame                  |   |  |   |   |
|---|--|--|---|--|---|---|
|   |  |  |   |  |   |   |
| 140055486<br>LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT | 542098017700<br>LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH | 542098009800<br>LEDPanelRc Re300-Fram-WH | 140057770<br>LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-595 | 542098006900<br>LEDPanel-S4-Suspension-Kit | 542098000800<br>LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h | 542098000900<br>LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h |
|   |  |  |   |  |   |   |
| 140060852<br>LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m        | 542098030700<br>Junction-Box-WH                  |  |   |  |   |   |

## Información sobre el embalaje

| Artículo        |  |            | Embalaje                      |                 |               |         |
|-----------------|--|------------|-------------------------------|-----------------|---------------|---------|
| Código artículo | Descripción de artículo                  | EU HS Code | Dimensiones (mm)<br>(LxAnxAI) | Peso bruto (kg) | EAN           | pc/caja |
| 542004075400    | LEDPanelRc-S5 Re295-34W-DALI-940-U19     | 94051190   | 1322x370x48                   | 3,65            | 6941497735195 | 1       |
| 140055486       | LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT | 94059900   | 1290x390x118                  | 4,60            | 6956321879822 | 1       |
| 140057770       | LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-595       | 73209090   | 80x80x53                      | 0,50            | 6956321888121 | 1       |
| 140060852       | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m        | 73121020   | 100x100x5                     | 0,40            | 6956321895266 | 1       |
| 542098000800    | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h              | 85044083   | 490x390x150                   | 0,98            | 6941497702340 | 1       |
| 542098000900    | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h              | 85044083   | 490x390x150                   | 1,08            | 6941497702333 | 1       |
| 542098001000    | LEDTrunking DALI Power Supply            | 85044083   | 198x54x39                     | 0,24            | 6945730496614 | 1       |
| 542098006900    | LEDPanel-S4-Suspension-Kit               | 73121020   | 130x130x30                    | 0,22            | 6941497701428 | 1       |
| 542098009800    | LEDPanelRc Re300-Frame-WH                | 94059900   | 388x90x1290                   | 1,93            | 6941497704047 | 1       |
| 542098017700    | LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH         | 94059900   | 1394x77x68                    | 1,95            | 6941497720672 | 1       |
| 542098030700    | Junction-Box-WH                          | 85369010   | 43x103.4x26                   | 0,06            | 6941408868684 | 1       |

### Especificaciones técnicas

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Vida útil (L70)                       | 100.000 h      |
| Vida útil (L80)                       | 70.000 h       |
| Vida útil (L90)                       | 50.000 h       |
| Ciclos de encendido/apagado           | 100.000        |
| Consistencia del color (SDCM)         | 3              |
| Regulabilidad                         | DALI           |
| Ángulo del haz de luz                 | 85°            |
| Color de la carcasa                   | Blanco RAL9003 |
| UGR                                   | ≤ 19           |
| IP frontal                            | IP54           |
| Grado de protección - pieza empotrada | IP20           |
| Grado de resistencia (IK)             | IK04           |
| Clase de protección                   | II             |
| Grupo riesgo (EN 62471)               | RG0            |
| Controlador incluido (Sí/No)          | Sí             |
| Prueba de filamento                   | 650°C          |
| PF                                    | ≥ 0,9          |

### Suministro eléctrico


|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Frecuencia             | 50/60 Hz                     |
| Voltaje AC             | 220-240 V                    |
| DC input voltage       | Ver anexo del catálogo       |
|                        | Especificaciones de conexión |
| Longitud de cable 230V | 1 m                          |

### Propiedades

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Material de la carcasa | Aluminio     |
| Material óptico        | PMMA         |
| Material de cierre     | Poliestireno |


### Condiciones de aplicación

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Temperatura operativa     | -20-+40°C |
| Temperatura de aplicación | +25°C     |
| Entorno de almacenamiento | -25-+50°C |

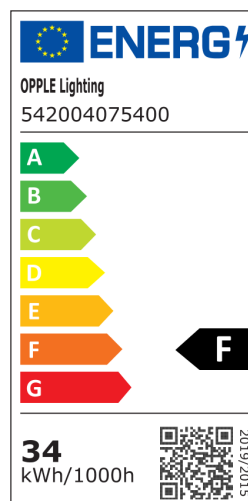

## Esquema de dimensiones (mm)

LEDPanelRc-S5 Re295

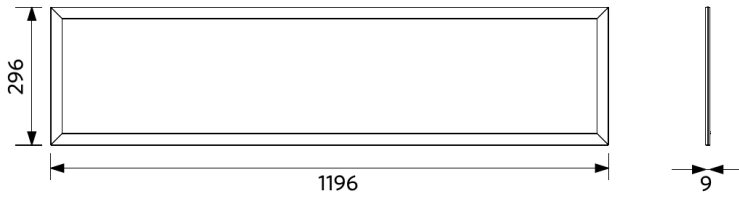


LEDPanelRc-S5  
Driver On/Off



LEDPanelRc-S5  
Driver Dim



LEDPanelRc-S5  
Driver Tunable White

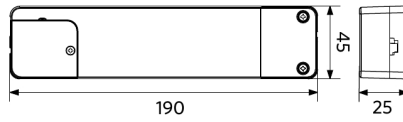

## Datos fotométricos

