




## Panel Fino Performer UGR19 G5

- Panel LED Slim de alta calidad con iluminación lateral, apto para oficinas (UGR19)
- Panel ultrafino (9 mm), ideal para uso suspendido
- Se puede montar empotrado, suspendido o adosado

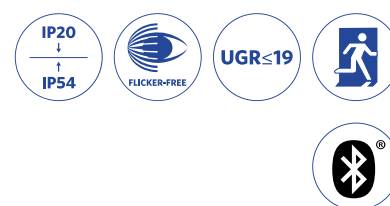

## Especificaciones

| Código artículo | Descripción de artículo              | Equivalencia (W) | Potencia (W) | Lumen | Eficacia (lm/W) | TC (K) | IRC  | Peso (kg/pc) |        |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|--------------|-------|-----------------|--------|------|--------------|--------|
| Smart           |                                      |                  |              |       |                 |        |      |              |        |
| 542004093900    | LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-BLE2-830-U19 | TL 4x18W         | 34           | 4250  | 125             | 3000   | > 80 | 2,49         | € 0,90 |

## Accesorios

| Surface Mounting Frame |                                                       | Recessed Mounting Frame |                                                  |  |                                             |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
|                        | 140055484<br>LEDPanelRc-SI Sq600-Surface-Module-WH-CT |                         | 542098017600<br>LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH |  | 542098009600<br>LEDPanelRc Sq600-Frame-WH   |  |
|                        | 140057770<br>LEDPanelRc-SI Mounting-Springs-595       |                         | 542098006900<br>LEDPanel-S4-Suspension-Kit       |  | 542098000800<br>LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h |  |
|                        | 140060852<br>LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m        |                         | 542098030700<br>Junction-Box-WH                  |  |                                             |  |

## Información sobre el embalaje

| Artículo        |                                          |            | Embalaje                      |                 |               |         |
|-----------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|---------------|---------|
| Código artículo | Descripción de artículo                  | EU HS Code | Dimensiones (mm)<br>(LxAnxAI) | Peso bruto (kg) | EAN           | pc/caja |
| 542004093900    | LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-BLE2-830-U19     | 94051190   | 661x695x46                    | 3,57            | 6941497785305 | 1       |
| 140055484       | LEDPanelRc-SI Sq600-Surface-Module-WH-CT | 94059900   | 690x690x118                   | 4,26            | 6956321879808 | 1       |
| 140057770       | LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-595       | 73209090   | 80x80x53                      | 0,50            | 6956321888121 | 1       |
| 140060852       | LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m        | 73121020   | 100x100x5                     | 0,40            | 6956321895266 | 1       |
| 542098000800    | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h              | 85044083   | 490x390x150                   | 0,98            | 6941497702340 | 1       |
| 542098000900    | LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h              | 85044083   | 490x390x150                   | 1,08            | 6941497702333 | 1       |
| 542098006900    | LEDPanel-S4-Suspension-Kit               | 73121020   | 130x130x30                    | 0,22            | 6941497701428 | 1       |
| 542098009600    | LEDPanelRc Sq600-Frame-WH                | 94059900   | 688x88x694                    | 1,79            | 6941497704061 | 1       |
| 542098017600    | LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH         | 94059900   | 685x77x68                     | 1,53            | 6941497720696 | 1       |
| 542098030700    | Junction-Box-WH                          | 85369010   | 43x103.4x26                   | 0,06            | 6941408868684 | 1       |
| 560098000600    | LEDsmart-Sensor Surface-Module-WH        | 94059200   | 330x220x255                   | 0,15            | 6941497703972 | 1       |
| 821006001800    | LEDsmart-BLE2-Rc-MW-Sensor               | 85365005   | 100x100x130                   | 0,19            | 6941497778277 | 1       |
| 821006002000    | LEDsmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor              | 85365005   | 100x100x70                    | 0,19            | 6941497778260 | 1       |
| 821009000200    | LEDsmart-BLE2-Switch                     | 85365005   | 89x21x101                     | 0,10            | 6941497778253 | 1       |
| 821011002600    | LEDsmart-BLE2-DALI-Connect-Box           | 85176200   | 100x60x105                    | 0,30            | 6941497778291 | 1       |
| 821017003400    | LEDsmart-BLE2-Multi-Switch-Module        | 94059200   | 46x46x30                      | 0,07            | 6931783007600 | 1       |
| 821017003800    | LEDsmart-BLE2-Relay-1000W                | 85364900   | 110x57x37                     | 0,10            | 6941497778284 | 1       |

### Especificaciones técnicas

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Vida útil (L70)                       | 100.000 h      |
| Vida útil (L80)                       | 70.000 h       |
| Vida útil (L90)                       | 50.000 h       |
| Ciclos de encendido/apagado           | 100.000        |
| Consistencia del color (SDCM)         | 3              |
| Regulabilidad                         | BLE2           |
| Ángulo del haz de luz                 | 85°            |
| Color de la carcasa                   | Blanco RAL9003 |
| UGR                                   | ≤ 19           |
| IP frontal                            | IP54           |
| Grado de protección - pieza empotrada | IP20           |
| Grado de resistencia (IK)             | IK04           |
| Clase de protección                   | II             |
| Grupo riesgo (EN 62471)               | RG0            |
| Controlador incluido (Sí/No)          | Sí             |
| Prueba de filamento                   | 650°C          |
| PF                                    | ≥ 0,9          |

### Suministro eléctrico


|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Frecuencia             | 50/60 Hz                     |
| Voltaje AC             | 220-240 V                    |
| DC input voltage       | Ver anexo del catálogo       |
|                        | Especificaciones de conexión |
| Longitud de cable 230V | 1 m                          |

### Propiedades

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Material de la carcasa | Aluminio     |
| Material óptico        | PMMA         |
| Material de cierre     | Poliestireno |

### Condiciones de aplicación

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Temperatura operativa     | -20-+40°C |
| Temperatura de aplicación | +25°C     |
| Entorno de almacenamiento | -25-+50°C |

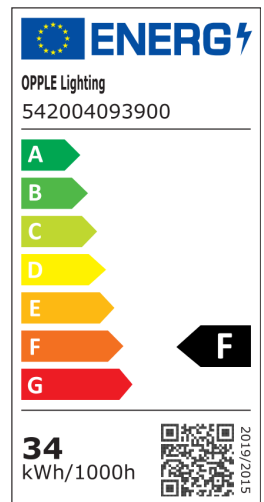

Esquema de dimensiones (mm)


LEDPanelRc-S5 Sq595



LEDPanelRc-S5  
Driver On/Off



LEDPanelRc-S5  
Driver Dim

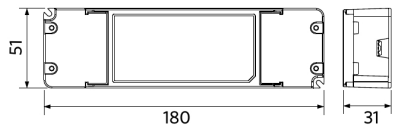

LEDPanelRc-S5  
Driver Tunable White



Datos fotométricos

