



Panel de suspensión Riga

- Elegante panel LED suspendido directo/indirecto
- Diseño limpio y minimalista
- UGR19 de bajo deslumbramiento, adecuado para espacios de oficina
- Flexible gracias al interruptor CCT 3000/4000K y interruptor de encendido



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Peso (kg/pc)	
DALI2								
542004095200	LED Riga-P Re295-34/40W-DALI-830/840	TL 4x18W	34/40	4420/5200	130	3000/3500/4000	3,60	€ 0,90

Información sobre el embalaje

Artículo			Embalaje			
Código artículo	Descripción de artículo	EU HS Code	Dimensiones (mm) (LxAnxAl)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
542004095200	LED Riga-P Re295-34/40W-DALI-830/840	94051190	1310x50x390	4,23	6931783034019	1
542098001000	LED Trunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0,24	6945730496614	1


Especificaciones técnicas		Suministro eléctrico	
Vida útil (L70)	70.000 h	Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil (L80)	50.000 h	Voltaje AC	220-240 V
Ciclos de encendido/apagado	100.000	DC input voltage	Ver anexo del catálogo
Consistencia del color (SDCM)	4		Especificaciones de conexión
Regulabilidad	DALI2		
Ángulo del haz de luz	115° arriba (30%) + 90° abajo (70%)		
Color de la carcasa	Blanco RAL9003		
IRC	> 80		
UGR	≤ 19		
Grado de protección (IP)	IP20		
Grado de resistencia (IK)	IK02		
Clase de protección	II		
Grupo riesgo (EN 62471)	RG0		
Controlador incluido (Sí/No)	Sí		
Prueba de filamento	650°C		
PF	≥ 0,9		

Propiedades	
Material de la carcasa	Aluminio
Material óptico	PMMA
Material de cierre	PMMA

Condiciones de aplicación	
Temperatura operativa	-10~+35°C
Temperatura de aplicación	+25°C
Entorno de almacenamiento	-25~+50°C



Esquema de dimensiones (mm)

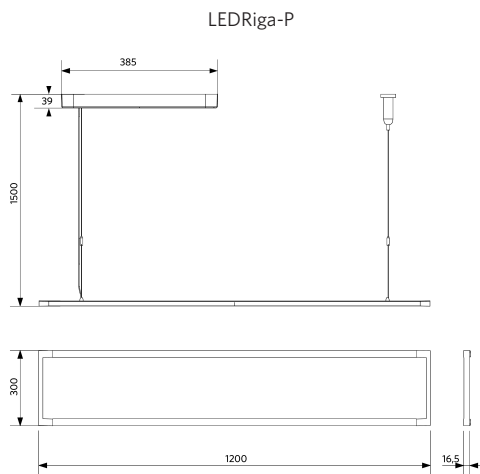

Datos fotométricos

