



Panel de suspensión Riga

- Elegante panel LED suspendido directo/indirecto
- Diseño limpio y minimalista
- UGR19 de bajo deslumbramiento, adecuado para espacios de oficina
- Flexible gracias al interruptor CCT 3000/4000K y interruptor de encendido



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Peso (kg/pc)	
Smart								
542004095300	LED Riga-P Re295-34/40W-BLE2-830/840	TL 4x18W	34/40	4420/5200	130	3000/3500/4000	3,50	€ 0,90

Información sobre el embalaje

Artículo			Embalaje			
Código artículo	Descripción de artículo	EU HS Code	Dimensiones (mm) (LxAnxAI)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
542004095300	LED Riga-P Re295-34/40W-BLE2-830/840	94051190	1310x50x390	4,13	6931783034026	1
560098000600	LED Smart-Sensor Surface-Module-WH	94059200	330x220x255	0,15	6941497703972	1
821006001800	LED Smart-BLE2-Rc-MW-Sensor	85365005	100x100x130	0,19	6941497778277	1
821006002000	LED Smart-BLE2-Rc-PIR-Sensor	85365005	100x100x70	0,19	6941497778260	1
821009000200	LED Smart-BLE2-Switch	85365005	89x21x101	0,10	6941497778253	1
821011002600	LED Smart-BLE2-DALI-Connect-Box	85176200	100x60x105	0,30	6941497778291	1
821017003400	LED Smart-BLE2-Multi-Switch-Module	94059200	46x46x30	0,07	6931783007600	1
821017003800	LED Smart-BLE2-Relay-1000W	85364900	110x57x37	0,10	6941497778284	1


Especificaciones técnicas		Suministro eléctrico	
Vida útil (L70)	70.000 h	Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil (L80)	50.000 h	Voltaje AC	220-240 V
Ciclos de encendido/apagado	100.000	DC input voltage	Ver anexo del catálogo
Consistencia del color (SDCM)	4		Especificaciones de conexión
Regulabilidad	BLE2		
Ángulo del haz de luz	115° arriba (30%) + 90° abajo (70%)		
Color de la carcasa	Blanco RAL9003		
IRC	> 80		
UGR	≤ 19		
Grado de protección (IP)	IP20		
Grado de resistencia (IK)	IK02		
Clase de protección	II		
Grupo riesgo (EN 62471)	RG0		
Controlador incluido (Sí/No)	Sí		
Prueba de filamento	650°C		
PF	≥ 0,9		

Propiedades	
Material de la carcasa	Aluminio
Material óptico	PMMA
Material de cierre	PMMA

Condiciones de aplicación	
Temperatura operativa	-10~+35°C
Temperatura de aplicación	+25°C
Entorno de almacenamiento	-25~+50°C



Esquema de dimensiones (mm)

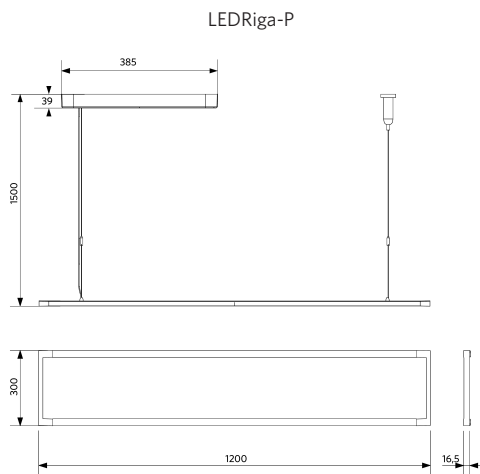

Datos fotométricos

