



Trunking

- Línea profesional de luz LED
- Instalación sencilla con carril electrificado y módulos LED
- Es posible incluir Spots 3C con el accesorio del módulo de carril 3C



Trunking Configurator
trunkingconfigurator.opple.com

Especificaciones

| Código artículo | Descripción de artículo | Equivalencia (W) | Potencia (W) | Lumen | Eficacia (lm/W) | TC (K) | Ángulo del haz de luz | Peso (kg/pc) | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|--------------|-------|-----------------|--------|-----------------------|--------------|--------|
| On-Off | | | | | | | | | |
| 542005006400 | LEDTrunking Module L15-70W-4000-60 | 2x TLM 140W RS | 70 | 11200 | 160 | 4000 | 60° | 1,71 | € 0,50 |


Accesorios



542098001300
LEDTrunking Feed-in Box 8



542098011200
LEDTrunking Feed-out Box 8



542098001500
LEDTrunking Feed-in Connector 8



542098003000
LEDTrunking Cable Gland



542098001800
LEDTrunking Cover L15



542098012700
LEDTrunking 3C Track Module



542098001700
LEDTrunking End Cap



542098011000
LEDTrunking Cover End Cap



542098001900
LEDTrunking Mounting Clip Chain



542098002000
LEDTrunking Cord-3m



542098002900
LEDTrunking Mounting Clip

Información sobre el embalaje

| Artículo | | | Embalaje | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------|------------------------------|-----------------|---------------|---------|
| Código artículo | Descripción de artículo | EU HS Code | Dimensiones (mm) (LxAxAl) | Peso bruto (kg) | EAN | pc/caja |
| 542005006400 | LEDTrunking Module L15-70W-4000-60 | 94054239 | 1498.5x77.7x66.5 | 1,93 | 6945730405876 | 1 |
| 542098001300 | LEDTrunking Feed-in Box 8 | 85369010 | 272.5x92x57.6 | 0,64 | 6945730496584 | 1 |
| 542098001500 | LEDTrunking Feed-in Connector 8 | 85369010 | 80x95x15 | 0,05 | 6945730496560 | 1 |
| 542098001700 | LEDTrunking End Cap | 94059200 | 78.2x72.3x14 | 0,02 | 6945730496546 | 1 |
| 542098001800 | LEDTrunking Cover L15 | 94059200 | 1498.5x69.8x21.6 | 0,27 | 6945730496539 | 1 |
| 542098001900 | LEDTrunking Mounting Clip Chain | 73121020 | 57.6x35.2x95 | 0,10 | 6945730496522 | 1 |
| 542098002000 | LEDTrunking Cord-3m | 73121020 | 58.6x36.2x63 | 0,11 | 6945730496515 | 1 |
| 542098002100 | LEDTrunking Trunk 8 L15 | 94059900 | 1650x70.2x38.8 | 1,96 | 6945730496508 | 1 |
| 542098002200 | LEDTrunking Trunk 8 L15 End Part | 94059900 | 1500x70.2x38.8 | 1,62 | 6945730496492 | 1 |
| 542098002300 | LEDTrunking Trunk 8 L30 | 94059900 | 3150x70.2x3808 | 3,63 | 6945730496485 | 1 |
| 542098002400 | LEDTrunking Trunk 8 L30 End Part | 94059900 | 3000x70.2x38.8 | 3,28 | 6945730496478 | 1 |
| 542098002900 | LEDTrunking Mounting Clip | 73209090 | 57.6x35.2x12.5 | 0,02 | 6945730496423 | 1 |
| 542098003000 | LEDTrunking Cable Gland | 39174000 | 45.5x45.5x29.3 | 0,02 | 6945730496416 | 1 |
| 542098011000 | LEDTrunking Cover End Cap | 94059200 | 70.8x16.2x18.5 | 0,02 | 6941408815442 | 1 |
| 542098011200 | LEDTrunking Feed-out Box 8 | 85369010 | 306x80.2x67.6 | 0,57 | 6941408815466 | 1 |
| 542098012700 | LEDTrunking 3C Track Module | 94059900 | 1498.5x69.8x47 | 1,83 | 6941408834375 | 1 |

Especificaciones técnicas

| | |
|------------------------------|----------|
| Vida útil (L70) | 70.000 h |
| Vida útil (L80) | 60.000 h |
| Vida útil (L90) | 50.000 h |
| Ciclos de encendido/apagado | 100.000 |
| Regulabilidad | On-Off |
| Color de la carcasa | Blanco |
| IRC | > 80 |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| Grado de resistencia (IK) | IK02 |
| Clase de protección | I |
| Grupo riesgo (EN 62471) | RG0 |
| Controlador incluido (Sí/No) | Sí |
| PF | ≥ 0,9 |

Suministro eléctrico


| | |
|------------------|------------------------|
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Voltaje AC | 220-240 V |
| DC input voltage | Ver anexo del catálogo |

Propiedades

| | |
|------------------------|-------|
| Material de la carcasa | Acero |
| Material óptico | PMMA |


Condiciones de aplicación

| | |
|---------------------------|-----------|
| Temperatura operativa | -25-+40°C |
| Temperatura de aplicación | +25°C |
| Entorno de almacenamiento | -25-+50°C |

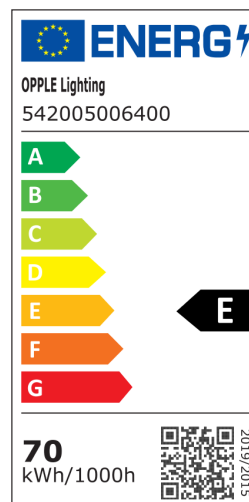


Esquema de dimensiones (mm)


LEDTrunking Mod

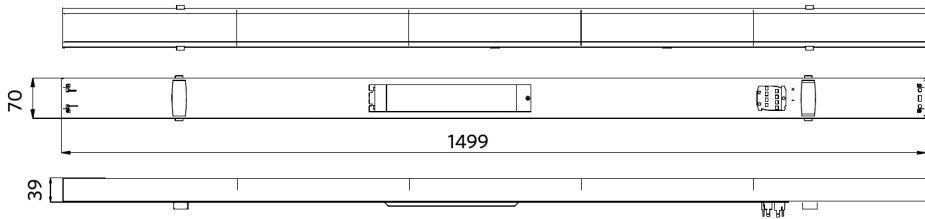


LEDTrunking Trunk 8

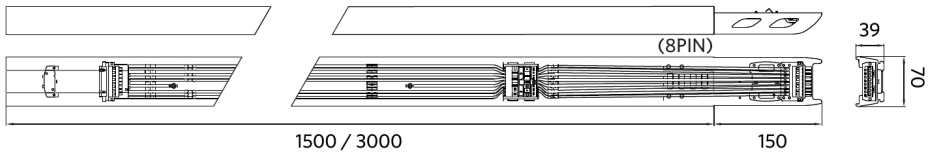


LEDTrunking Trunk 8
End part

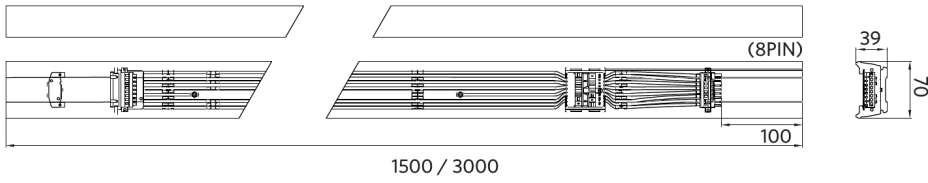

Datos fotométricos

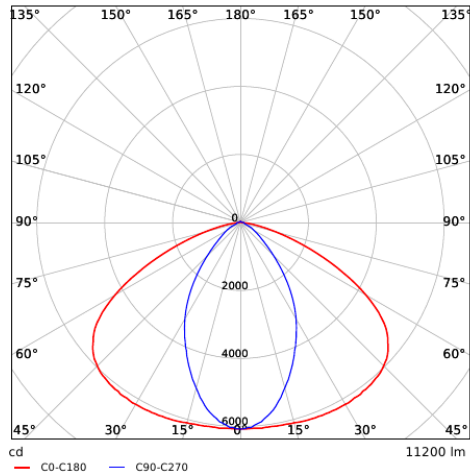

Sensores de movimiento - Radio de detección

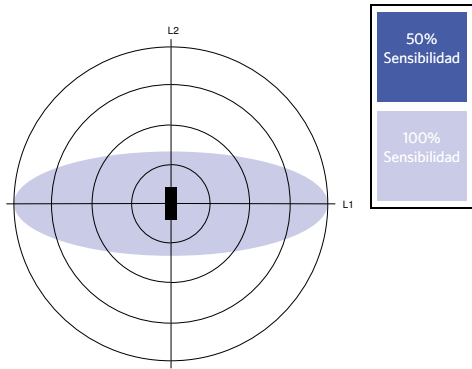

Instalación - Ceiling Mounted

| Altura de instalación (m) | Sensor Probe L (m) (L1xL2) | Sensor Probe H (m) (L1xL2) |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3 | 5.0x2.2 | - |
| 4 | 4.5x2.2 | 6.7x2.9 |
| 5 | 4.0x2.1 | 8.4x3.6 |
| 6 | - | 10.0x4.4 |
| 7 | - | 9.0x3.9 |
| 8 | - | 8.0x3.6 |
| 9 | - | 7.0x3.2 |
| 10 | - | 6.0x2.8 |