



Panel Sydney

- Panel LED de alto rendimiento, ideal para techos de diseño limpio
- Distribución homogénea de la luz, con óptica de bajo deslumbramiento
- Carcasa robusta totalmente metálica
- Apto para uso en oficinas, UGR (Índice de deslumbramiento unificado)<19



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Peso (kg/pc)	
DALI2								
542008001400	LEDPanelRc-Sy Sq595-35W-DALI-4000-WH-U19	TL 4x18W	35	3800	108	4000	3,32	€ 0,90

Accesorios

Surface Mounting Frame		Recessed Mounting Frame				
	140055484 LEDPanelRc-SI Sq600-Surface-Module-WH-CT		542098017600 LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH		542098009600 LEDPanelRc Sq600-Frame-WH	
					140053150 LEDPanelRc-SI-E Mounting-Springs	
						542098000800 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h
	140060852 LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m		542098030700 Junction-Box-WH			542098000900 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h

Información sobre el embalaje


Artículo			Embalaje			
Código artículo	Descripción de artículo	EU HS Code	Dimensiones (mm) (LxAnxAl)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
542008001400	LEDPanelRc-Sy Sq595-35W-DALI-4000-WH-U19	94051190	670x60x695	4,21	6941408804828	1
140053150	LEDPanelRc-SI-E Mounting-Springs	73209090	70x25x90	0,12	6956712647900	1
140055365	LEDPanel-SI-E-Suspension-Kit	73121020	80x25x120	0,16	6956712682802	1
140055484	LEDPanelRc-SI Sq600-Surface-Module-WH-CT	94059900	690x690x118	4,26	6956321879808	1
140060852	LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	73121020	100x100x5	0,40	6956321895266	1
542098000800	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h	85044083	490x390x150	0,98	6941497702340	1
542098000900	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h	85044083	490x390x150	1,08	6941497702333	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0,24	6945730496614	1
542098009600	LEDPanelRc Sq600-Frame-WH	94059900	688x88x694	1,79	6941497704061	1
542098017600	LEDPanelRc2 Sq600-Surface-Kit-WH	94059900	685x77x68	1,53	6941497720696	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,06	6941408868684	1

Especificaciones técnicas		Suministro eléctrico	
Vida útil (L70)	70.000 h	Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil (L80)	50.000 h	Voltaje AC	220-240 V
Ciclos de encendido/apagado	100.000	DC input voltage	Ver anexo del catálogo
Consistencia del color (SDCM)	3	Especificaciones de conexión	
Regulabilidad	DALI2	Longitud de cable 230V	1 m
Ángulo del haz de luz	80°		
Color de la carcasa	Blanco RAL9003		
IRC	> 80		
UGR	≤ 19		
Grado de protección (IP)	IP20		
Grado de resistencia (IK)	IK02		
Clase de protección	II		
Grupo riesgo (EN 62471)	RG0		
Controlador incluido (Sí/No)	Sí		
Prueba de filamento	850°C		
PF	≥ 0,9		




Suministro eléctrico	
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje AC	220-240 V
DC input voltage	Ver anexo del catálogo
Especificaciones de conexión	
Longitud de cable 230V	1 m

Propiedades	
Material de la carcasa	Acero
Material óptico	Policarbonato

Condiciones de aplicación	
Temperatura operativa	-10~+40°C
Temperatura de aplicación	+25°C
Entorno de almacenamiento	-25~+50°C

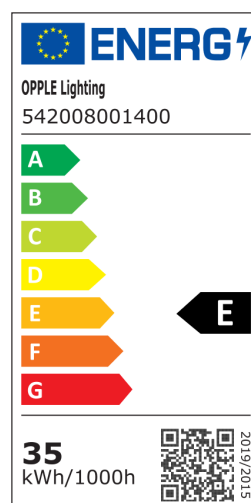

Esquema de dimensiones (mm)

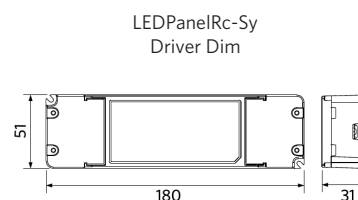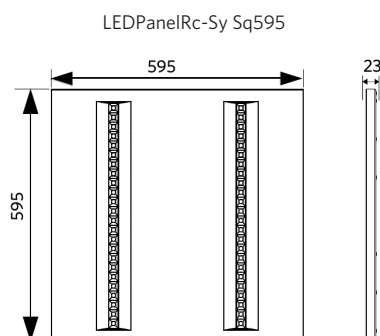

Datos fotométricos

