



Flood HO

- Luminaria profesional con óptica especial para iluminación de Áreas
- Incluye un conector IP68 para una conexión fácil
- Diferentes ópticas para iluminar campos deportivos (Clase II/III EN 12193:2018) y grandes áreas
- Diseño robusto: protección IP66 e IK08
- Disipador en aluminio anodizado, ideal para aplicaciones costeras



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Ángulo del haz de luz	Carga de viento efectiva	Peso (kg/pc)	
1-10V										
543017013100	LEDfloodHO-P-310W-5700-XN	HID 500W	310	40000	130	5700	25°	1110 cm²	13,47	€ 0,90

Accesorios



543098005900
LEDfloodHO-P-SafetyCable

Información sobre el embalaje


Artículo			Embalaje			
Código artículo	Descripción de artículo	EU HS Code	Dimensiones (mm) (LxAnxAl)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
543017013100	LEDfloodHO-P-310W-5700-XN	94054239	540x530x205	15,31	6956321824709	1
543098005900	LEDfloodHO-P-SafetyCable	73121020	80x80x65	0,72	6956321826147	1

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	100.000 h
Vida útil (L80)	70.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Consistencia del color (SDCM)	6
Regulabilidad	1-10V
Color de la carcasa	Negro
IRC	≥ 70
Grado de protección (IP)	IP66
Grado de resistencia (IK)	IK08
Clase de protección	I
Grupo riesgo (EN 62471)	RG0
Controlador incluido (Sí/No)	Sí
Prueba de filamento	850°C
PF	≥ 0,9
Sobretensión	6 kV

Suministro eléctrico	
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje AC	220-240 V
DC input voltage	Ver anexo del catálogo
	Especificaciones de conexión
Longitud de cable 230V	1 m


Propiedades	
Material de la carcasa	Aluminio
Material óptico	Policarbonato
Material de cierre	Policarbonato
Apto para zonas costeras	Sí

Condiciones de aplicación	
Temperatura operativa	-30~+50°C
Temperatura de aplicación	+25°C
Entorno de almacenamiento	-30~+60°C

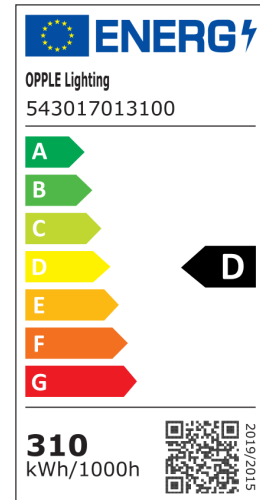

Esquema de dimensiones (mm)

LEDfloodHO-P-310W

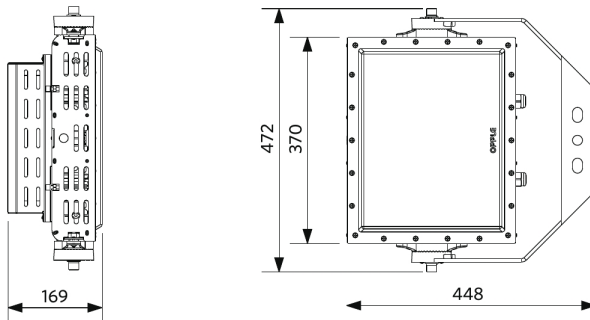

Datos fotométricos

