



## Campana Performer G5

- Solución LED Highbay de alta calidad con un diseño ultrafino mejorado
- Mejor rendimiento de 160 lm/W
- Equipado con respiradero para evitar la condensación
- Cuenta con conector IP68



## Especificaciones

| Código artículo | Descripción de artículo            | Equivalencia (W) | Potencia (W) | Lumen | Eficacia (lm/W) | TC (K) | Ángulo del haz de luz | Peso (kg/pc) |        |
|-----------------|------------------------------------|------------------|--------------|-------|-----------------|--------|-----------------------|--------------|--------|
| DALI2, Smart    |                                    |                  |              |       |                 |        |                       |              |        |
| 545001062700    | LEDHighbay-P5 240W-DALI+BLE2-840-W | HID 600W         | 240          | 38400 | 160             | 4000   | 100°                  | 3,70         | € 0,90 |

## Accesorios



545098000600  
LEDHighbay-P4 Bracket-D420



545098003600  
LEDHighbay-P4 Reflector-D420



543098022000  
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-5



545098003900  
LEDHighbay-Pole

## Información sobre el embalaje

| Artículo        |                                    |            | Embalaje                   |                 |               |         |
|-----------------|------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------|---------------|---------|
| Código artículo | Descripción de artículo            | EU HS Code | Dimensiones (mm) (LxAnxAl) | Peso bruto (kg) | EAN           | pc/caja |
| 545001062700    | LEDHighbay-P5 240W-DALI+BLE2-840-W | 94051190   | 453x453x131                | 4,15            | 6941497772244 | 1       |
| 542098001000    | LEDTrunking DALI Power Supply      | 85044083   | 198x54x39                  | 0,24            | 6945730496614 | 1       |
| 543098022000    | LEDFixture-IP68-Connector-Kit-5    | 39174000   | 265x245x205                | 0,08            | 6941497708984 | 1       |
| 545098000600    | LEDHighbay-P4 Bracket-D420         | 94059900   | 186x47x157                 | 0,44            | 6956321806590 | 1       |
| 545098003600    | LEDHighbay-P4 Reflector-D420       | 94059900   | 426x426x140                | 1,89            | 6941497726209 | 1       |
| 545098003900    | LEDHighbay-Pole                    | 94059900   | 54.9x335x40                | 0,47            | 6941497728333 | 1       |
| 560006000900    | LEDSmart-Sensor IP65-Base-Module   | 94059200   | 140x140x150                | 0,56            | 6941497726063 | 1       |
| 560006001000    | LEDSmart-Sensor IP65-Module        | 94059200   | 145x120x150                | 0,55            | 6941497726056 | 1       |
| 560098000600    | LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH  | 94059200   | 330x220x255                | 0,15            | 6941497703972 | 1       |
| 821006001800    | LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor         | 85365005   | 100x100x130                | 0,19            | 6941497778277 | 1       |
| 821006002000    | LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor        | 85365005   | 100x100x70                 | 0,19            | 6941497778260 | 1       |
| 821009000200    | LEDSmart-BLE2-Switch               | 85365005   | 89x21x101                  | 0,10            | 6941497778253 | 1       |
| 821011002600    | LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box     | 85176200   | 100x60x105                 | 0,30            | 6941497778291 | 1       |
| 821017003400    | LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module  | 94059200   | 46x46x30                   | 0,07            | 6931783007600 | 1       |
| 821017003800    | LEDSmart-BLE2-Relay-1000W          | 85364900   | 110x57x37                  | 0,10            | 6941497778284 | 1       |

| Especificaciones técnicas     |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Vida útil (L70)               | 100.000 h         |
| Vida útil (L80)               | 70.000 h          |
| Vida útil (L80) HT            | h                 |
| Vida útil (L90)               | 50.000 h          |
| Ciclos de encendido/apagado   | 100.000           |
| Consistencia del color (SDCM) | 4                 |
| Regulabilidad                 | DALI2+BLE2        |
| Color de la carcasa           | Gris Pantone 417U |
| IRC                           | > 80              |
| Grado de protección (IP)      | IP66              |
| Grado de resistencia (IK)     | IK08              |
| Clase de protección           | I                 |
| Grupo riesgo (EN 62471)       | RG1               |
| Controlador incluido (Sí/No)  | Sí                |
| Prueba de filamento           | 850°C             |
| PF                            | ≥ 0,9             |
| Sobretensión                  | 4 kV              |

| Suministro eléctrico   |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Frecuencia             | 50/60 Hz                     |
| Voltaje AC             | 220-240 V                    |
| DC input voltage       | Ver anexo del catálogo       |
|                        | Especificaciones de conexión |
| Longitud de cable 230V | 1 m                          |


| Propiedades            |               |
|------------------------|---------------|
| Material de la carcasa | Aluminio      |
| UV resistant           | Sí            |
| Material óptico        | Policarbonato |
| Material de cierre     | Policarbonato |

| Condiciones de aplicación |           |
|---------------------------|-----------|
| Temperatura operativa     | -30-+50°C |
| Temperatura operativa HT  |           |
| Temperatura de aplicación | +25°C     |
| Entorno de almacenamiento | -30-+60°C |




## Esquema de dimensiones (mm)


LEDHighbay-P5  
80W & 110W

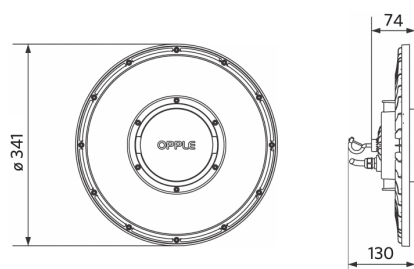


LEDHighbay-P5  
130W & 150W & 200 & 240W

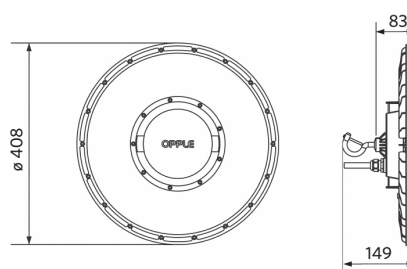


LEDHighbay-P5  
Reflector-D330

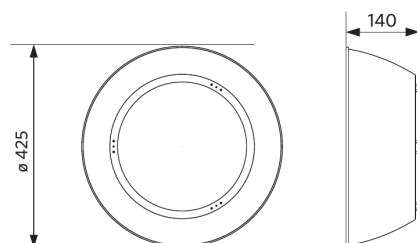


LEDHighbay-P5  
Reflector-D420

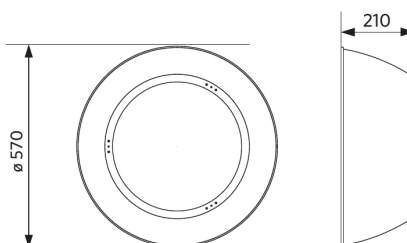

LEDHighbay-P5  
Bracket-D330

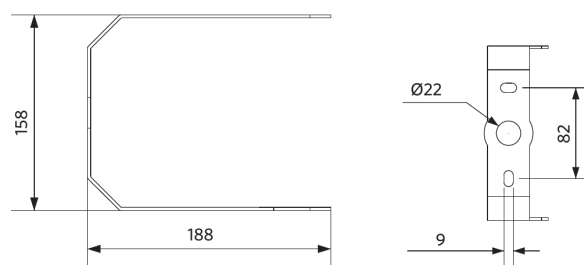

LEDHighbay-P5  
Bracket-D420

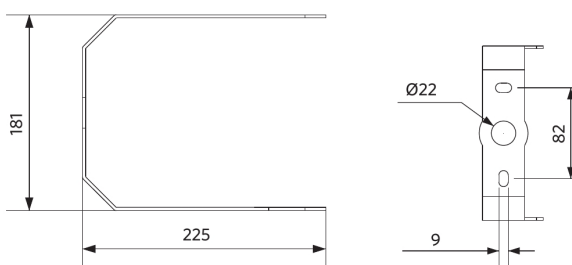

Datos fotométricos

