



Lima

- Elegante luminaria lineal, carcasa de aluminio de alta calidad, apto para montaje en superficies y en suspensión
- Disponible el kit de suspensión con cable transparente como accesorio
- Disponible el kit de conexión para crear líneas de luz continuas como accesorio



## Especificaciones

| Código artículo                     | Descripción de artículo           | Equivalencia (W) | Potencia (W) | Lumen | Eficacia (lm/W) | UGR | TC (K) | Peso (kg/pc) |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|-------|-----------------|-----|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión de emergencia 3 horas, DALI |                                   |                  |              |       |                 |     |        |              |                                                                                       |
| 549004003300                        | LEDLima L12-15W-4000-U19-DALI-EM3 | TL 1x28W         | 15           | 1800  | 120             | ≤19 | 4000   | 2,95         | € 0,90                                                                                |

## Accesorios



599006009000  
LEDLima Suspension-Kit



599006008900  
LEDLima Connection-Kit

## Información sobre el embalaje


| Artículo        |                                   |            | Embalaje                   |                 |               |         |
|-----------------|-----------------------------------|------------|----------------------------|-----------------|---------------|---------|
| Código artículo | Descripción de artículo           | EU HS Code | Dimensiones (mm) (LxAnxAl) | Peso bruto (kg) | EAN           | pc/caja |
| 549004003300    | LEDLima L12-15W-4000-U19-DALI-EM3 | 94051190   | 1274x75x75                 | 3,19            | 6941497739315 | 1       |
| 542098001000    | LEDTrunking DALI Power Supply     | 85044083   | 198x54x39                  | 0,24            | 6945730496614 | 1       |
| 599006008900    | LEDLima Connection-Kit            | 76169990   | 230x70x90                  | 0,40            | 6956321809263 | 1       |
| 599006009000    | LEDLima Suspension-Kit            | 73121020   | 150x150x10                 | 0,27            | 6956321809249 | 1       |

| Especificaciones técnicas    |          |
|------------------------------|----------|
| Vida útil (L70)              | 70.000 h |
| Vida útil (L80)              | 50.000 h |
| Ciclos de encendido/apagado  | 100.000  |
| Regulabilidad                | DALI     |
| Ángulo del haz de luz        | 70°      |
| Color de la carcasa          | Aluminio |
| IRC                          | > 80     |
| Grado de protección (IP)     | IP20     |
| Grado de resistencia (IK)    | IK02     |
| Clase de protección          | I        |
| Grupo riesgo (EN 62471)      | RG0      |
| Controlador incluido (Sí/No) | Sí       |
| Prueba de filamento          | 650°C    |
| PF                           | ≥ 0,9    |

| Suministro eléctrico |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Frecuencia           | 50/60 Hz                     |
| Voltaje AC           | 220-240 V                    |
| DC input voltage     | Ver anexo del catálogo       |
|                      | Especificaciones de conexión |


| Propiedades            |               |
|------------------------|---------------|
| Material de la carcasa | Aluminio      |
| Material óptico        | Policarbonato |

| Condiciones de aplicación |           |
|---------------------------|-----------|
| Temperatura operativa     | -10~+45°C |
| Temperatura de aplicación | +25°C     |
| Entorno de almacenamiento | -25~+50°C |

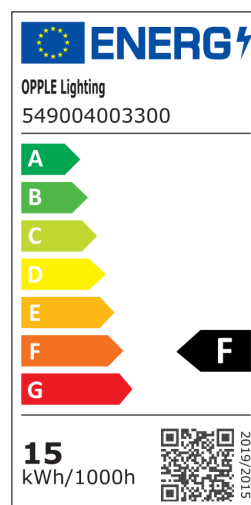

## Esquema de dimensiones (mm)

LEDLima L12

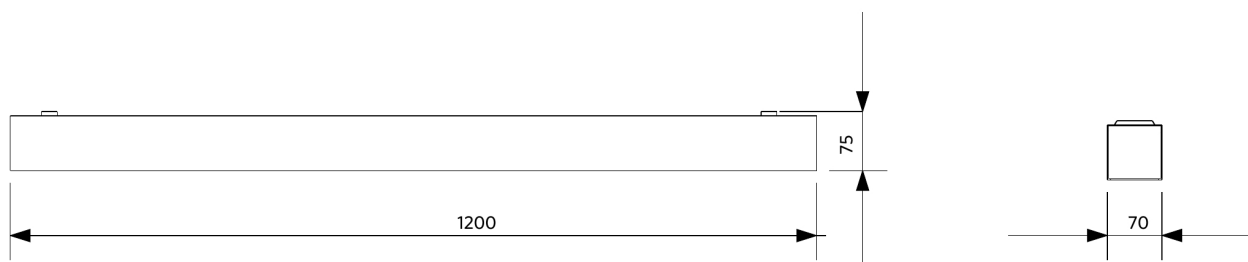

## Datos fotométricos

