



Estanca Classic

- Estanca compacta para aplicaciones existentes, con carcasa desmontable
- Instalación flexible: se puede cablear por detrás y por los laterales
- Compatible con cables de 2,5 mm², posibilidad de pasar 5 cables
- Clips de montaje fácil, a prueba de vandalismo



Especificaciones


Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Peso (kg/pc)	
Versión de emergencia 1 hora, On-Off								
549013000900	LEDWaterproof-CLA-E L650-20W-4000-EM1	TL 2x18W	20	2500	125	4000	0,99	€ 0,08

Información sobre el embalaje


Artículo			Embalaje			
Código artículo	Descripción de artículo	EU HS Code	Dimensiones (mm) (LxAnxAl)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
549013000900	LEDWaterproof-CLA-E L650-20W-4000-EM1	94051190	656x128x88	1,14	6941497754783	1

Especificaciones técnicas		Suministro eléctrico	
Vida útil (L70)	50.000 h	Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil (L80)	30.000 h	Voltaje AC	220-240 V
Ciclos de encendido/apagado	100.000	DC input voltage	Ver anexo del catálogo
Consistencia del color (SDCM)	4		Especificaciones de conexión
Regulabilidad	On-Off	Propiedades	
Sensor type	No	Material de la carcasa	Polycarbonato
Tecnología de sensor	No	UV resistant	Sí
Ángulo del haz de luz	120°	Material óptico	Polycarbonato
Color de la carcasa	Gris RAL 7035	Clips de montaje	Acero inoxidable
IRC	≥ 80	Condiciones de aplicación	
Grado de protección (IP)	IP65	Temperatura operativa	-25-+40°C
Grado de resistencia (IK)	IK08	Temperatura de aplicación	+25°C
Clase de protección	I	Entorno de almacenamiento	-30-+50°C
Grupo riesgo (EN 62471)	RG0		
Controlador incluido (Sí/No)	Sí		
Prueba de filamento	850°C		
PF	≥ 0,9		
Diámetro de cable de entrada	1mm ² - 2.5mm ²		
Diámetro máximo del cable de entrada (mm)	5-11 mm		


5 AÑOS DE GARANTÍA

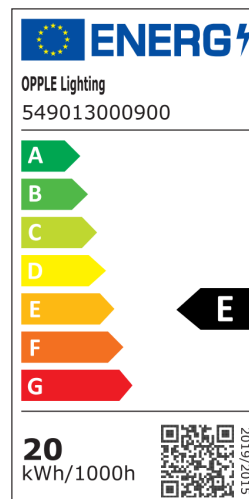

Esquema de dimensiones (mm)

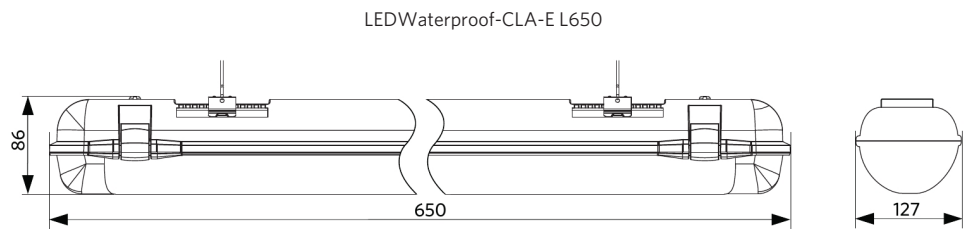

Posibilidades de instalación

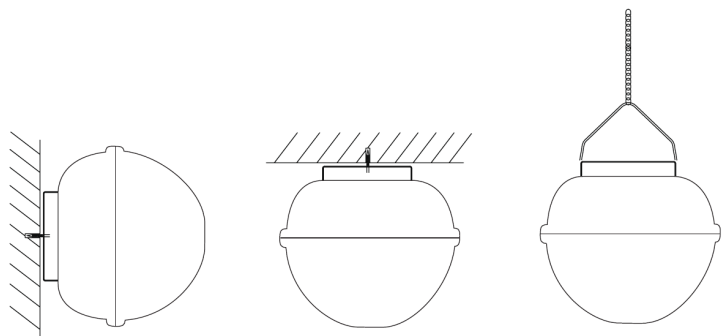

Datos fotométricos

