




Streetlight G2

- Luminaria de alumbrado público con configuración óptica optimizada
- Accesorios disponibles para muchos tipos de báculo y conexiones
- IP66 y apto para zonas costeras
- Ahora con entrada para báculo de 42-60 mm

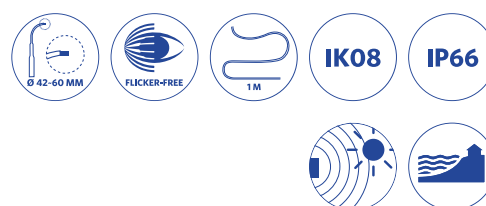

Especificaciones

| Código artículo | Descripción de artículo | Equivalencia (W) | Potencia (W) | Lumen | Eficacia (lm/W) | TC (K) | Peso (kg/pc) | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|-------|-----------------|--------|--------------|--------|--|
| Detección de luz diurna | | | | | | | | | |
| 705000022100 | LEDStreetlight-E2 40W-4000-DD | HID 70W | 40 | 5000 | 125 | 4000 | 1,32 | € 0,50 | |

Accesorios



705098003600
LEDStreetlight Wall-Bracket-60



705098003500
LEDStreetlight 76-Adapter-60



705098003700
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60



705098003400
LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60



705098005500
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60



543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3



599000004600
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m

Información sobre el embalaje

| Código artículo | Descripción de artículo | EU HS Code | Embalaje | | | |
|-----------------|---|------------|----------------------------|-----------------|---------------|---------|
| | | | Dimensiones (mm) (LxAnxAl) | Peso bruto (kg) | EAN | pc/caja |
| 705000022100 | LEDStreetlight-E2 40W-4000-DD | 94054239 | 148x126x407 | 1,58 | 6941497734891 | 1 |
| 543098021900 | LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3 | 39174000 | 265x245x205 | 0,08 | 6941497708991 | 1 |
| 599000004600 | LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m | 85444290 | 100x60x350 | 0,68 | 6956321815370 | 1 |
| 705098003400 | LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60 | 94059900 | 223x116x314 | 1,94 | 6941497755100 | 1 |
| 705098003500 | LEDStreetlight 76-Adapter-60 | 94059900 | 109x100x221 | 1,04 | 6941497755131 | 1 |
| 705098003600 | LEDStreetlight Wall-Bracket-60 | 94059900 | 201x78x239 | 1,14 | 6941497755124 | 1 |
| 705098003700 | LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60 | 94059900 | 215x97x301 | 1,62 | 6941497755117 | 1 |
| 705098005500 | LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60 | 94059900 | 505x97x230 | 1,51 | 6941491705491 | 1 |

| Especificaciones técnicas | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Vida útil (L70) | 70.000 h |
| Vida útil (L80) | 50.000 h |
| Ciclos de encendido/apagado | 100.000 |
| Consistencia del color (SDCM) | 4 |
| Regulabilidad | On-Off |
| Sensor type | Detección de luz diruna (DD) |
| Tecnología de sensor | Sensor de iluminación |
| Ángulo del haz de luz | 145° x 80° |
| Color de la carcasa | Gris RAL 870-3 |
| IRC | > 80 |
| Grado de protección (IP) | IP66 |
| Grado de resistencia (IK) | IK08 |
| Clase de protección | I |
| Grupo riesgo (EN 62471) | RG1 |
| Controlador incluido (Sí/No) | Sí |
| Prueba de filamento | 850°C |
| PF | ≥ 0,9 |
| Sobretensión | 4 kV |

| Suministro eléctrico | |
|------------------------|------------------------------|
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Voltaje AC | 220-240 V |
| DC input voltage | Ver anexo del catálogo |
| | Especificaciones de conexión |
| Longitud de cable 230V | 1 m |

| Propiedades | |
|--------------------------|---------------------|
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Material óptico | Policarbonato |
| Compatible poste Ø | 42-60 mm |
| Carga de viento efectiva | 400 cm ² |
| Apto para zonas costeras | Sí |

| Condiciones de aplicación | |
|---------------------------|-----------|
| Temperatura operativa | -40-+50°C |
| Temperatura de aplicación | +25°C |
| Entorno de almacenamiento | -30-+60°C |

5 AÑOS DE GARANTÍA



ENERGY

OPPLE Lighting
705000022100


| | | |
|---|--|----------|
| A | | |
| B | | |
| C | | |
| D | | |
| E | | E |
| F | | |
| G | | |

40
kWh/1000h


2019/2015

Esquema de dimensiones (mm)

LEDStreetlight-E2

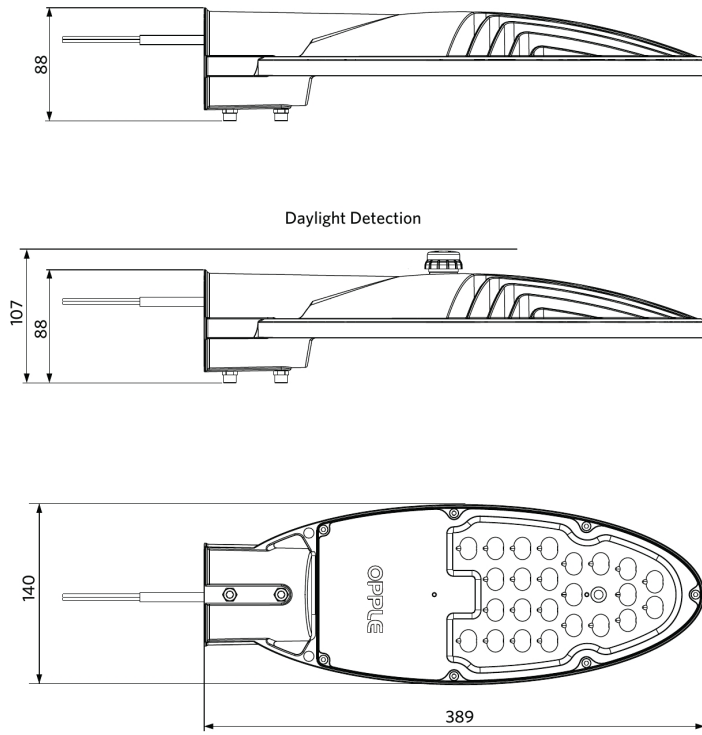

LEDStreet-SE-ExtensionCable

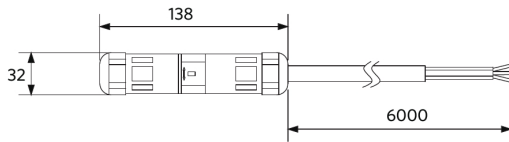


LEDStreetlight 76-Adapter-60




Compatible with poles up to Ø76mm

LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60




Compatible with poles up to Ø60mm

LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60




Compatible with poles up to Ø76mm

LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60

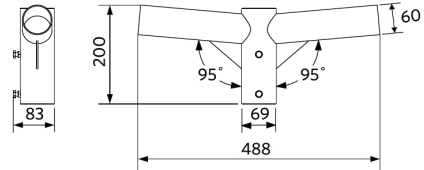

Compatible with poles up to Ø60mm

LEDStreetlight Wall-Bracket-60

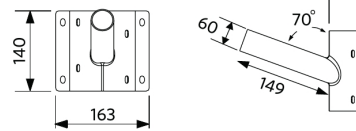

Datos fotométricos

