



## Proyector Modulo Performer

- Diseño óptico modular preciso para la iluminación de áreas, objetos y fachadas
- Cuerpo de aluminio superfino con disipador de calor integrado
- Diseño robusto con alta protección contra el agua y el polvo
- IP66 y apto para zonas costeras
- Equipado con respiradero para evitar la condensación



## Especificaciones

| Código artículo | Descripción de artículo         | Equivalencia (W) | Potencia (W) | Lumen | Eficacia (lm/W) | TC (K) | Ángulo del haz de luz | Sobretensión | Peso (kg/pc) |        |
|-----------------|---------------------------------|------------------|--------------|-------|-----------------|--------|-----------------------|--------------|--------------|--------|
| On-Off          |                                 |                  |              |       |                 |        |                       |              |              |        |
| 709000078300    | LED Flood Mo-P Re570-380W-840-N | HID 500W         | 380          | 53200 | 140             | 4000   | 45°                   | 10 kV        | 7,67         | € 0,90 |

## Accesorios



543098021900  
LED Fixture-IP68-Connector-Kit-3



599000004600  
LED Street-SE-Extension Cable-6m

## Información sobre el embalaje

| Artículo        |                                  |            | Embalaje                   |                 |               |         |
|-----------------|----------------------------------|------------|----------------------------|-----------------|---------------|---------|
| Código artículo | Descripción de artículo          | EU HS Code | Dimensiones (mm) (LxAnxAl) | Peso bruto (kg) | EAN           | pc/caja |
| 709000078300    | LED Flood Mo-P Re570-380W-840-N  | 94051190   | 465x610x62                 | 8,30            | 6941497780973 | 1       |
| 543098021900    | LED Fixture-IP68-Connector-Kit-3 | 39174000   | 265x245x205                | 0,08            | 6941497708991 | 1       |
| 599000004600    | LED Street-SE-Extension Cable-6m | 85444290   | 100x60x350                 | 0,68            | 6956321815370 | 1       |

| Especificaciones técnicas     |                |
|-------------------------------|----------------|
| Vida útil (L70)               | 100.000 h      |
| Vida útil (L80)               | 70.000 h       |
| Vida útil (L90)               | 50.000 h       |
| Ciclos de encendido/apagado   | 100.000        |
| Consistencia del color (SDCM) | 4              |
| Regulabilidad                 | On-Off         |
| Color de la carcasa           | Gris RAL 870-3 |
| IRC                           | > 80           |
| Grado de protección (IP)      | IP66           |
| Grado de resistencia (IK)     | IK08           |
| Clase de protección           | I              |
| Grupo riesgo (EN 62471)       | RG1            |
| Controlador incluido (Sí/No)  | Sí             |
| Prueba de filamento           | 850°C          |
| PF                            | ≥ 0,9          |

| Suministro eléctrico   |           |
|------------------------|-----------|
| Frecuencia             | 50/60 Hz  |
| Voltaje AC             | 220-240 V |
| DC input voltage       | No        |
| Longitud de cable 230V | 1 m       |


| Propiedades              |                  |
|--------------------------|------------------|
| Material de la carcasa   | Aluminio fundido |
| Material óptico          | Policarbonato    |
| Material de cierre       | Policarbonato    |
| Apto para zonas costeras | Sí               |

| Condiciones de aplicación |           |
|---------------------------|-----------|
| Temperatura operativa     | -40-+50°C |
| Temperatura de aplicación | +25°C     |
| Entorno de almacenamiento | -40-+50°C |



## Esquema de dimensiones (mm)

LEDfloodMo-P Re570

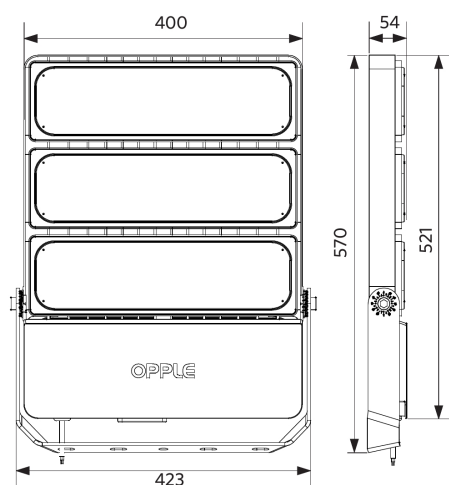

## Datos fotométricos

