




## Proyector Olympus

- Luminaria profesional con cuerpo de aluminio fundido a presión para iluminación deportiva y de áreas
- Controlador independiente con métodos de montaje flexibles
- Diseño robusto: protección IP66 e IK08, cable de seguridad incluido
- Cuenta con regulación DALI para menor consumo energético
- Equipado con respiradero para evitar la condensación
- Dispositivo de puntería para una alineación perfecta disponible como accesorio
- Cuenta con conector IP68

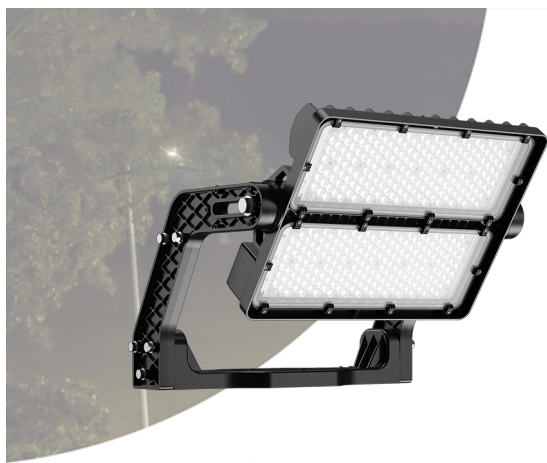

El driver es obligatorio y debe pedirse por separado.

## Especificaciones

| Código artículo        | Descripción de artículo              | Equivalencia (W) | Potencia (W) | Lumen  | Eficacia (lm/W) | TC (K) | Ángulo del haz de luz | Peso (kg/pc) |        |
|------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|--------|-----------------|--------|-----------------------|--------------|--------|
| Luminaria (sin driver) |                                      |                  |              |        |                 |        |                       |              |        |
| 709000083900           | LED FloodOly-P Re600-800W-757-AS-LUM | HID 1000W        | 800          | 120000 | 150             | 5700   | 38° x 108°            | 15,23        | € 0,90 |

## Accesorios



709098001800  
FloodOly-P Aiming-Device



709098001600  
FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole



709098003200  
FloodOly-P Visor-Fixed-AS-Side-1Mod

## Información sobre el embalaje


| Artículo        |                                      |            | Embalaje                   |                 |               |         |
|-----------------|--------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------|---------------|---------|
| Código artículo | Descripción de artículo              | EU HS Code | Dimensiones (mm) (LxAnxAl) | Peso bruto (kg) | EAN           | pc/caja |
| 709000083900    | LED FloodOly-P Re600-800W-757-AS-LUM | 94051190   | 805x630x295                | 18,62           | 6931783015940 | 1       |
| 542098001000    | LED Trunking DALI Power Supply       | 85044083   | 198x54x39                  | 0,24            | 6945730496614 | 1       |
| 709098001600    | FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole     | 94059900   | 420x240x290                | 5,50            | 6931783016480 | 1       |
| 709098001800    | FloodOly-P Aiming-Device             | 94051190   | 390x355x305                | 10,70           | 6931783016497 | 1       |
| 709098002900    | FloodOly-P Driver-Box-Out-800W-DALI  | 85369010   | 560x345x270                | 14,50           | 6931783016527 | 1       |
| 709098003000    | FloodOly-P Driver-Box-In-800W-DALI   | 85369010   | 580x225x190                | 9,80            | 6931783016534 | 1       |
| 709098003200    | FloodOly-P Visor-Fixed-AS-Side-1Mod  | 94059900   | 490x185x100                | 0,29            | 6931783026335 | 1       |



| Especificaciones técnicas     |           | Suministro eléctrico      |                              |
|-------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------------|
| Vida útil (L70)               | 100.000 h | Frecuencia                | 50/60 Hz                     |
| Vida útil (L80)               | 100.000 h | Voltaje AC                | 220-240 V                    |
| Ciclos de encendido/apagado   | 100.000   | DC input voltage          | Ver anexo del catálogo       |
| Consistencia del color (SDCM) | 6         |                           | Especificaciones de conexión |
| Regulabilidad                 | DALI2     |                           |                              |
| Color de la carcasa           | Negro     |                           |                              |
| IRC                           | > 70      |                           |                              |
| Grado de protección (IP)      | IP66      |                           |                              |
| Grado de resistencia (IK)     | IK08      |                           |                              |
| Clase de protección           | I         |                           |                              |
| Grupo riesgo (EN 62471)       | RG1       |                           |                              |
| Controlador incluido (Sí/No)  | No        |                           |                              |
| Prueba de filamento           | 850°C     |                           |                              |
| PF                            | ≥ 0,9     |                           |                              |
| Sobretensión                  | 20 kV     |                           |                              |
|                               |           | Propiedades               |                              |
|                               |           | Material de la carcasa    | Aluminio                     |
|                               |           | Material óptico           | Policarbonato                |
|                               |           | Material de cierre        | Policarbonato                |
|                               |           | Apto para zonas costeras  | Sí                           |
|                               |           | Condiciones de aplicación |                              |
|                               |           | Temperatura operativa     | -30-+45°C                    |
|                               |           | Temperatura de aplicación | +25°C                        |
|                               |           | Entorno de almacenamiento | -30-+50°C                    |

## Esquema de dimensiones (mm)

LEDfloodOly-P Re600  
600W & 800W

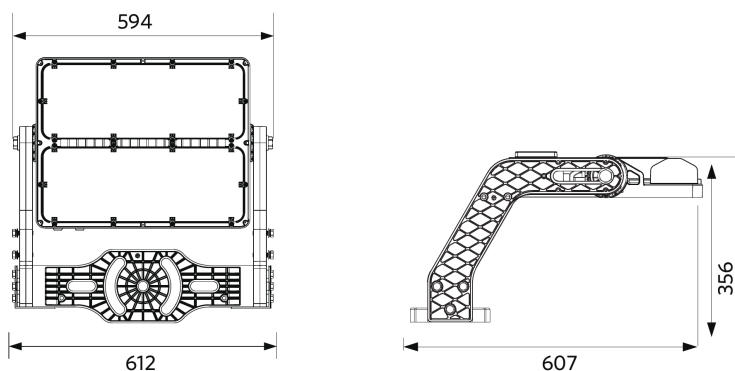

## Datos fotométricos

