




## Proyector Olympus

- Luminaria profesional con cuerpo de aluminio fundido a presión para iluminación deportiva y de áreas
- Métodos flexibles de montaje de los controladores
- Diseño robusto: protección IP66 e IK08, cable de seguridad incluido
- Cuenta con regulación DALI para menor consumo energético
- Equipado con respiradero para evitar la condensación
- Puntero Láser para una alineación perfecta disponible como accesorio

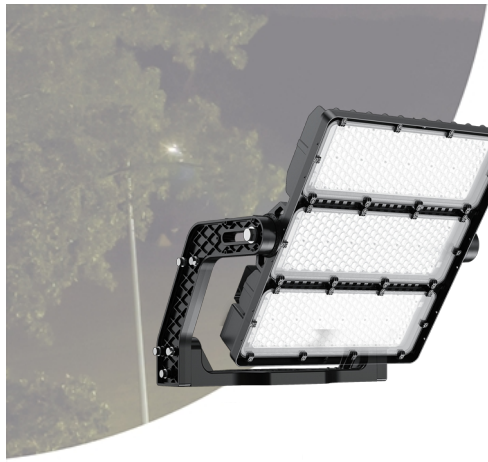

El driver es obligatorio y debe pedirse por separado.

## Especificaciones

| Código artículo        | Descripción de artículo              | Equivalencia (W) | Potencia (W) | Lumen  | Eficacia (lm/W) | TC (K) | Ángulo del haz de luz | Peso (kg/pc) |        |
|------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|--------|-----------------|--------|-----------------------|--------------|--------|
| Luminaria (sin driver) |                                      |                  |              |        |                 |        |                       |              |        |
| 709000085800           | LED FloodOly-P Re700-1000W-730-W-LUM | HID 2000W        | 1000         | 150000 | 150             | 3000   | 60°                   | 19,90        | € 0,90 |

## Accesorios



709098001800  
FloodOly-P Aiming-Device



709098001600  
FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole



709098003300  
FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-1Mod

## Información sobre el embalaje

| Artículo        |                                      |            | Embalaje                   |                 |               |         |
|-----------------|--------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------|---------------|---------|
| Código artículo | Descripción de artículo              | EU HS Code | Dimensiones (mm) (LxAnxAl) | Peso bruto (kg) | EAN           | pc/caja |
| 709000085800    | LED FloodOly-P Re700-1000W-730-W-LUM | 94051190   | 910x630x295                | 23,60           | 6931783016138 | 1       |
| 542098001000    | LED Trunking DALI Power Supply       | 85044083   | 198x54x39                  | 0,24            | 6945730496614 | 1       |
| 709098000800    | FloodOly-P Driver-Box-Out-1000W-DALI | 85369010   | 560x345x270                | 14,60           | 6931783016374 | 1       |
| 709098001400    | FloodOly-P Driver-Box-In-1000W-DALI  | 85369010   | 580x225x190                | 9,80            | 6931783016459 | 1       |
| 709098001600    | FloodOly-P Mounting-Kit-Out-Pole     | 94059900   | 420x240x290                | 5,50            | 6931783016480 | 1       |
| 709098001800    | FloodOly-P Aiming-Device             | 94051190   | 390x355x305                | 10,70           | 6931783016497 | 1       |
| 709098003300    | FloodOly-P Visor-Fixed-XN/N/W-1Mod   | 94059900   | 490x145x110                | 0,35            | 6931783026342 | 1       |

| Especificaciones técnicas     |           |
|-------------------------------|-----------|
| Vida útil (L70)               | 100.000 h |
| Vida útil (L80)               | 100.000 h |
| Ciclos de encendido/apagado   | 100.000   |
| Consistencia del color (SDCM) | 6         |
| Regulabilidad                 | DALI2     |
| Color de la carcasa           | Negro     |
| IRC                           | > 70      |
| Grado de protección (IP)      | IP66      |
| Grado de resistencia (IK)     | IK08      |
| Clase de protección           | I         |
| Grupo riesgo (EN 62471)       | RG1       |
| Controlador incluido (Sí/No)  | No        |
| Prueba de filamento           | 850°C     |
| PF                            | ≥ 0,9     |
| Sobretensión                  | 20 kV     |

| Suministro eléctrico |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Frecuencia           | 50/60 Hz                     |
| Voltaje AC           | 220-240 V                    |
| DC input voltage     | Ver anexo del catálogo       |
|                      | Especificaciones de conexión |


| Propiedades              |               |
|--------------------------|---------------|
| Material de la carcasa   | Aluminio      |
| Material óptico          | Policarbonato |
| Material de cierre       | Policarbonato |
| Apto para zonas costeras | Sí            |

| Condiciones de aplicación |           |
|---------------------------|-----------|
| Temperatura operativa     | -30~+45°C |
| Temperatura de aplicación | +25°C     |
| Entorno de almacenamiento | -30~+50°C |



## Esquema de dimensiones (mm)

LEDfloodOly-P Re700  
1000W & 1200W

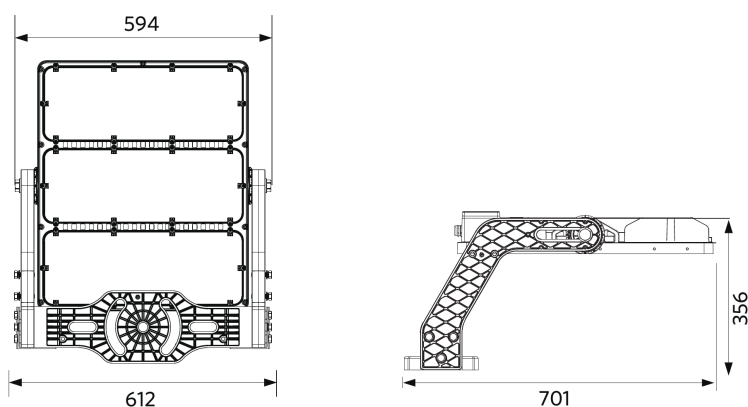

## Datos fotométricos

