



Estanda Basic G2

- Luminaria estanca económica, «sellada de por vida»
- Mejor rendimiento de 130 lm/W
- Equipado de serie con pasacables para una instalación más rápida
- Instalación fácil y sin herramientas para la conexión eléctrica
- Cuenta con clips para techo y suspensión de acero inoxidable



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Peso (kg/pc)	
On-Off								
711000005000	LEDWaterproof-B2 L1500-50W-840	TL 2x58W	50	6500	130	4000	0,82	€ 0,50


Información sobre el embalaje

Artículo			Embalaje			
Código artículo	Descripción de artículo	EU HS Code	Dimensiones (mm) (LxAnxAl)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
711000005000	LEDWaterproof-B2 L1500-50W-840	94051190	70x70x1600	0,89	6931783004821	1


Especificaciones técnicas		Suministro eléctrico	
Vida útil (L70)	50.000 h	Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil (L80)	30.000 h	Voltaje AC	220-240 V
Ciclos de encendido/apagado	100.000	DC input voltage	Ver anexo del catálogo
Consistencia del color (SDCM)	5		Especificaciones de conexión
Regulabilidad	On-Off		
Ángulo del haz de luz	110°		
Color de la carcasa	Gris RAL 7035		
IRC	> 80		
Grado de protección (IP)	IP65		
Grado de resistencia (IK)	IK08		
Clase de protección	II		
Grupo riesgo (EN 62471)	RG0		
Controlador incluido (Sí/No)	Sí		
Prueba de filamento	650°C		
PF	≥ 0,9		
Diámetro de cable de entrada	1mm ² - 2.5mm ²		
Cableado interno (mm ²)	3x1.5		
Diámetro máximo del cable de entrada (mm)	5-9 mm		
Propiedades		Condiciones de aplicación	
Material de la carcasa	Policarbonato	Temperatura operativa	-30-+45°C
UV resistant	Sí	Temperatura de aplicación	+25°C
Material óptico	Policarbonato	Entorno de almacenamiento	-30-+50°C
Clips de montaje	Acero inoxidable		



Esquema de dimensiones (mm)

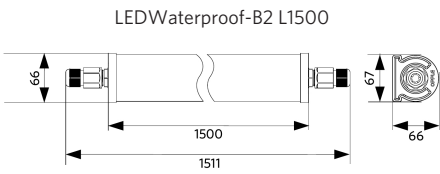

Posibilidades de instalación

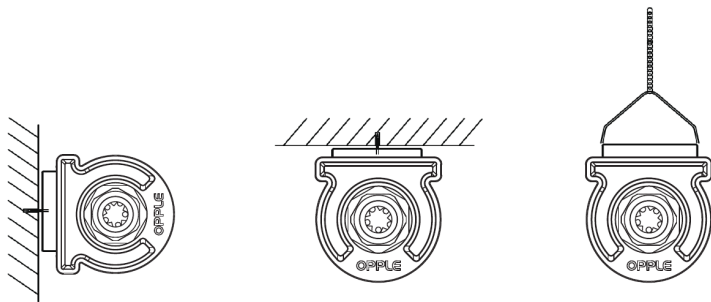

Datos fotométricos

