

## Aplique Lucía

- Aplique de pared elegante, compacto y robusto para aplicaciones de exterior
- Ultraplano con sólo 30 mm de grosor
- Efecto estético de iluminación directa e indirecta
- Diseño elegante sin tornillos visibles
- Fácil instalación
- IP65 y apto para zonas costeras



## Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Peso (kg/pc)	
715000006100	LEDWall-Lucia-E Re135-6W-840-BL	Halogen 60W	6	600	100	4000	0,47	€ 0,08

## Información sobre el embalaje

Artículo		Embalaje				
Código artículo	Descripción de artículo	EU HS Code	Dimensiones (mm) (LxAxAI)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
715000006100	LEDWall-Lucia-E Re135-6W-840-BL	94054239	160x125x60	0,77	6931783002964	1

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	50.000 h
Vida útil (L80)	30.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Consistencia del color (SDCM)	4
Regulabilidad	On-Off
Ángulo del haz de luz	30° x 80°
Color de la carcasa	Negro
IRC	> 80
Grado de protección (IP)	IP65
Grado de resistencia (IK)	IK08
Clase de protección	I
Grupo riesgo (EN 62471)	RG1
Controlador incluido (Sí/No)	Sí
Prueba de filamento	850°C
PF	≥ 0,9

Suministro eléctrico	
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje AC	220-240 V
DC input voltage	No

Propiedades	
Material de la carcasa	Aluminio
Material óptico	Policarbonato
Apto para zonas costeras	n/a

Condiciones de aplicación	
Temperatura operativa	-20-+45°C
Temperatura de aplicación	+25°C
Entorno de almacenamiento	-20-+60°C

**5** AÑOS DE GARANTÍA



**ENERGY**

OPPLE Lighting  
715000006100

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G


**F**

6 kWh/1000h

2019/2015

## Esquema de dimensiones (mm)

LEDWall-Lucia-E Re135-6W

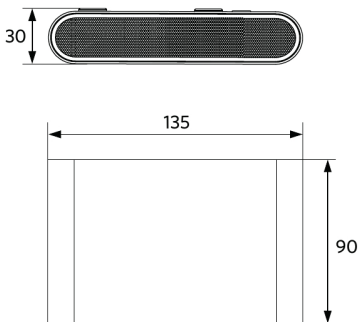

## Datos fotométricos

