



Aplique EcoMax G2

- Aplique para montaje en techo/pared, elegante, compacto y resistente (IP54+IK08)
- Cableado fácil con posibilidad de pasacables
- Interruptor CCT integrado para selección de color (3000K-4000K)



Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Con sensor	Peso (kg/pc)	
71500008700	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-BLE2	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	No	0,70	€ 0,08

Información sobre el embalaje

Artículo			Embalaje			
Código artículo	Descripción de artículo	EU HS Code	Dimensiones (mm) (LxAnxAI)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
71500008700	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-BLE2	94054239	285x285x80	0,98	6931783023303	1
560098000600	LEDSmart-Sensor Surface-Module-WH	94059200	330x220x255	0,15	6941497703972	1
821006001800	LEDSmart-BLE2-Rc-MW-Sensor	85365005	100x100x130	0,19	6941497778277	1
821006002000	LEDSmart-BLE2-Rc-PIR-Sensor	85365005	100x100x70	0,19	6941497778260	1
821009000200	LEDSmart-BLE2-Switch	85365005	89x21x101	0,10	6941497778253	1
821011002600	LEDSmart-BLE2-DALI-Connect-Box	85176200	100x60x105	0,30	6941497778291	1
821017003400	LEDSmart-BLE2-Multi-Switch-Module	94059200	46x46x30	0,07	6931783007600	1
821017003800	LEDSmart-BLE2-Relay-1000W	85364900	110x57x37	0,10	6941497778284	1


Especificaciones técnicas		Suministro eléctrico	
Vida útil (L70)	50.000 h	Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil (L80)	30.000 h	Voltaje AC	220-240 V
Ciclos de encendido/apagado	100.000	DC input voltage	No
Consistencia del color (SDCM)	4	Propiedades	
Regulabilidad	BLE2	Material de la carcasa	Polipropileno
Sensor type	Sin sensor	Material óptico	Polipropileno
Tecnología de sensor	Sin sensor	Condiciones de aplicación	
Color de la carcasa	Blanco RAL9016	Temperatura operativa	-20-+45°C
IRC	> 80	Temperatura operativa EM	n/a
Grado de protección (IP)	IP54	Temperatura de aplicación	+25°C
Grado de resistencia (IK)	IK08	Entorno de almacenamiento	-30-+60°C
Clase de protección	II	Entorno de almacenamiento EM	n/a
Controlador incluido (Sí/No)	Sí		
Prueba de filamento	850°C		
PF	≥ 0,9		

5 AÑOS DE GARANTÍA



Esquema de dimensiones (mm)

LEDWall-Mounted-E2 Rd275

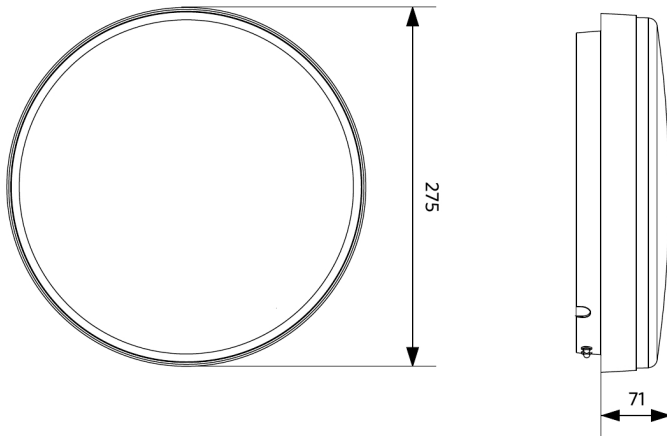

Datos fotométricos

