



Spot Performer 3C

- Tehokas kohdevalaisin klassisilla sylinteri- ja laatikkomuodoilla, joka sopii helposti myymäläarkkitehtuuriin
- Asennus Global/Nordic Aluminium® 3C vaihekiskoihin ja moniin muihin stardikiskoihin
- Matala häikäisy johtuen mattamustasta heijastusta estävästä renkaasta



## Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Säteilykulma	Paino (kg/kpl)
140054451	LEDspot3C-P 30W-4000-40D-BL	HID 50W	30	2550	85	4000	40°	1,20

## Pakkaustiedot

Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
140054451	LEDspot3C-P 30W-4000-40D-BL	94051190	190x142x229	1,55	6956321877910	1

### Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	3
Himmennettävyys	On-Off
Max kallistuskulma	90°
Väri	Mattamusta
CRI	> 90
Kotelointiluokka (IP)	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK02
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG1
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Tehokerroin	≥ 0,9

### Sähkönsyöttö


Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântätiedot

### Mekaaniset ominaisuudet

Kotelon/suojuksen materiaali	Alumiinivalu
Optinen materiaali	Alumiini
Linssin materiaali	Polykarbonaatti



### Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-25-+40°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-25-+50°C

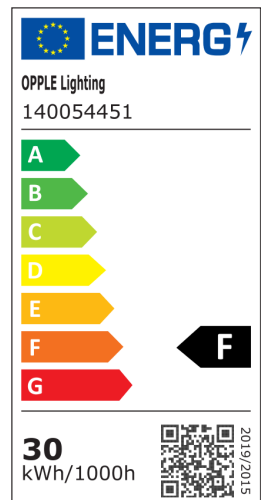

## Mittapiirustus (mm)

LEDSpot3C-P 30W

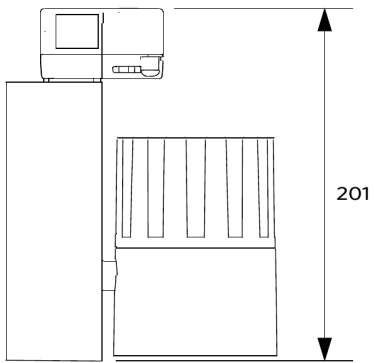

## Fotometriset tiedot

