



## Downlight Performer HG


- Edistyksellinen, korkealaatuinen LED-alasvalo
- Uniikit optiset linssimallit, kiiltävä (HG) heijastin
- Vähimmäisvalaisin korkeus (max 73mm)
- Käy suoraan PL-valaisinten tilalle
- IP44 (valoa tuottavalla puolella)
- Suojakalvo estää valaisinta likaantumasta ja pölyyntymästä, kalvo poistetaan ennen käyttöönottoa



## Tuotetiedot

| Tuotekoodi | Tuotenimi                              | Vastaava<br>hehku-<br>lamppu | Teho<br>(W) | Valovirta<br>(lm) | Valotehokkuus<br>(lm/W) | UGR | Valonväri<br>(K) | CRI  | Paino<br>(kg/kpl) |
|------------|----------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|-----|------------------|------|-------------------|
| DALI2      |                                        |                              |             |                   |                         |     |                  |      |                   |
| 140057161  | LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-DALI-4000 | CFL 1x26W                    | 15          | 1650              | 110                     | ≤19 | 4000             | > 80 | 0,76              |

## Varusteet



140060647  
LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-  
200-225



140061243  
LEDDownlightRc-P-R200-Surface-  
Module-WH



549098001300  
LEDDownlightRc-P EM-kit 1h

549098001400  
LEDDownlightRc-P EM-kit 3h



542098030700  
Junction-Box-WH

140060648  
LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-  
200-250

## Pakkaustiedot


| Tuote        |                                         |            | Pakkaus               |                  |               |                   |
|--------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|
| Tuotekoodi   | Tuotenimi                               | EU HS Code | Mitat (mm)<br>(PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN           | kpl /<br>laatikko |
| 140057161    | LEDDownlightRc-P-HG R200-15W-DALI-4000  | 94051190   | 260x260x118           | 1,18             | 6956712692658 | 1                 |
| 140060647    | LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-225   | 94059900   | 250x250x0.8           | 0,23             | 6956321894139 | 1                 |
| 140060648    | LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-250   | 94059900   | 275x275x0.8           | 0,20             | 6956321894146 | 1                 |
| 140061243    | LEDDownlightRc-P-R200-Surface-Module-WH | 94059900   | 277x277x240           | 2,66             | 6956321841416 | 1                 |
| 542098001000 | LEDTrunking DALI Power Supply           | 85044083   | 198x54x39             | 0,24             | 6945730496614 | 1                 |
| 542098030700 | Junction-Box-WH                         | 85369010   | 43x103.4x26           | 0,06             | 6941408868684 | 1                 |
| 549098001300 | LEDDownlightRc-P EM-kit 1h              | 85044083   | 490x390x150           | 0,98             | 6941497709592 | 1                 |
| 549098001400 | LEDDownlightRc-P EM-kit 3h              | 85044083   | 490x390x150           | 1,08             | 6941497709585 | 1                 |

| Tekniset tiedot         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Polttoikä (h) (L70)     | 70.000 h              |
| Polttoikä (h) (L80)     | 50.000 h              |
| Päälle-/poiskytkeä      | 100.000               |
| Väriyhtenäisyys (SDCM)  | 3                     |
| Himmennettävyyys        | DALI                  |
| Säteilykulma            | 70°                   |
| Väri                    | Valkoinen RAL9003     |
| IP etupuoli             | IP44                  |
| IP upotettu osa         | IP20                  |
| Iskunkestävyysluokka    | IK02                  |
| Suojausluokka           | II                    |
| Risk group (EN 62471)   | RG0 / RG1 (23W & 33W) |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä                 |
| Hehkulankatesti         | 650°C                 |
| Tehokerroin             | ≥ 0,9                 |

| Sähkönsyöttö             |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Taajuus                  | 50/60 Hz                            |
| Nimellisjännitealue      | 220-240 V                           |
| DC input voltage         | Katso luettelon liite, Liitântiedot |
| 230 V: n kaapelin pituus | 0.3 m                               |


| Mekaaniset ominaisuudet      |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Kotelon/suojuksen materiaali | Alumiinivalu    |
| Optinen materiaali           | Polykarbonaatti |

| Käyttöolosuhteet     |           |
|----------------------|-----------|
| Toimintalämpötila    | -10~+40°C |
| Käyttölämpötila      | +25°C     |
| Varastointilämpötila | -25~+50°C |


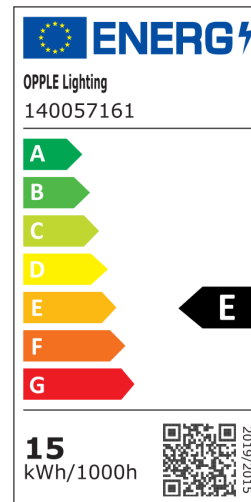


## Mittapiirustus (mm)


LEDDownlight  
Driver

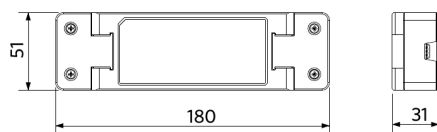


LEDDownlightRc-P-HG R200

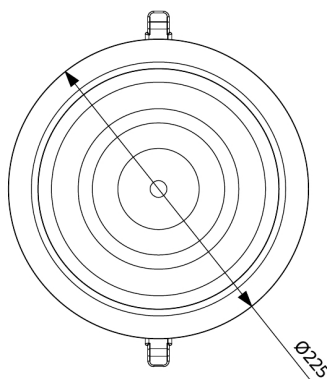


LEDDownlight  
Driver Tunable White



LEDDownlightRc-P-HG R200  
LEDDownlightRc-P-R200-Surface-Module

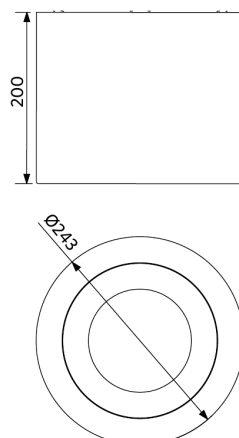

## Fotometriset tiedot

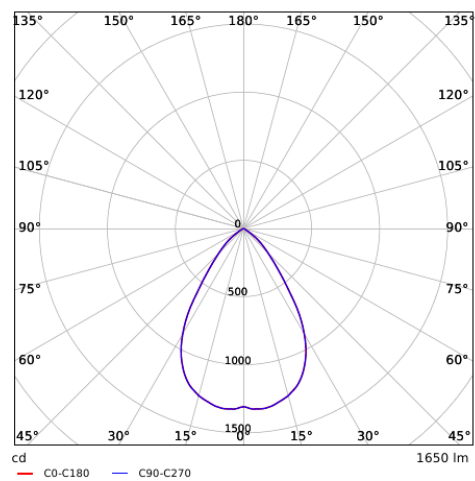

## Asennusaukko (mm)

LEDDownlightRc-P-HG R200  
Ø200

