



Downlight Performer MW

- Edistysellinen korkealaatuinen LED-alasvalo
- Uniikit optiset linssimallit, mattavalkoinen (MW) heijastin
- Vähimmäisvalaisin korkeus (max 73mm)
- Käy suoraan PL-valaisinten tilalle
- IP44 (valoa tuottavalla puolella)
- Suojakalvo estää valaisinta likaantumasta ja pölyyntymästä, kalvo poistetaan ennen käyttöönottoa



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku- lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	UGR	Valonväri (K)	CRI	Paino (kg/kpl)
DALI2									
140057176	LEDDownlightRc-P-MW R200-15W-DALI-3000	CFL 1x26W	15	1620	108	≤19	3000	> 80	0,76

Varusteet



140060647
LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-
200-225

140060648
LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-
200-250



140061243
LEDDownlightRc-P-R200-Surface-
Module-WH



549098001300
LEDDownlightRc-P EM-kit 1h

549098001400
LEDDownlightRc-P EM-kit 3h



542098030700
Junction-Box-WH

Pakkaustiedot

Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
140057176	LEDDownlightRc-P-MW R200-15W-DALI-3000	94051190	260x260x118	1,18	6956712692801	1
140060647	LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-225	94059900	250x250x0.8	0,23	6956321894139	1
140060648	LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-250	94059900	275x275x0.8	0,20	6956321894146	1
140061243	LEDDownlightRc-P-R200-Surface-Module-WH	94059900	277x277x240	2,66	6956321841416	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0,24	6945730496614	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,06	6941408868684	1
549098001300	LEDDownlightRc-P EM-kit 1h	85044083	490x390x150	0,98	6941497709592	1
549098001400	LEDDownlightRc-P EM-kit 3h	85044083	490x390x150	1,08	6941497709585	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	70.000 h
Polttoikä (h) (L80)	50.000 h
Päälle-/poiskytkeytyä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	3
Himmennettävyyys	DALI
Säteilykulma	70°
Väri	Valkoinen RAL9003
IP etupuoli	IP44
IP upotettu osa	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK02
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0 / RG1 (23W, 33W & 44W)
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	650°C
Tehokerroin	≥ 0,9

Sähkösyöttö

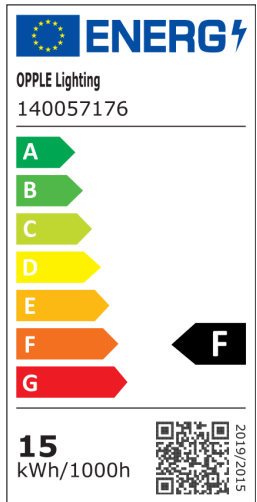
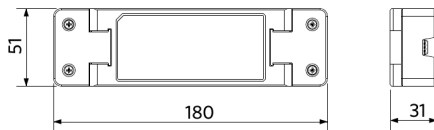
Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitântiedot
230 V: n kaapelin pituus	0.3 m

Mekaaniset ominaisuudet


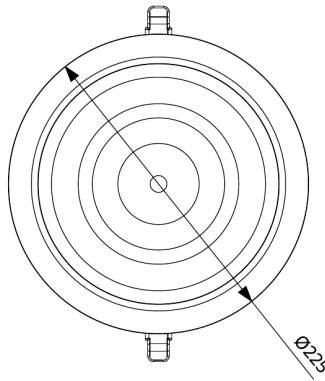

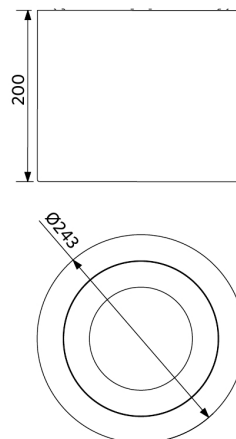
Kotelon/suojuksen materiaali	Alumiinivalu
Optinen materiaali	Polykarbonaatti

Käyttöolosuhteet

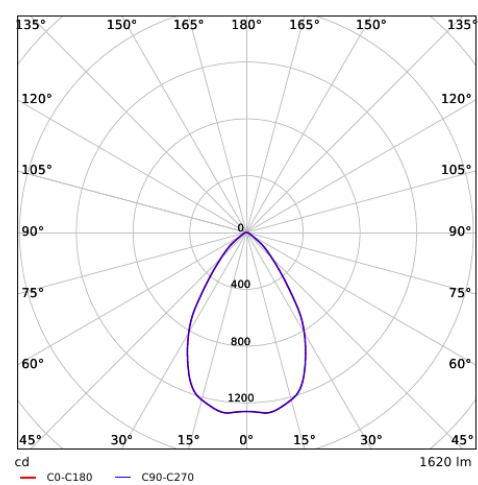
Toimintalämpötila	-10~+40°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-25~+50°C

**Mittapiirustus (mm)**LEDDownlight
Driver

LEDDownlightRc-P-MW R200

LEDDownlight
Driver Tunable WhiteLEDDownlightRc-P-MW R200
LEDDownlightRc-P-R200-Surface-Module

Fotometriset tiedot



Asennusaukko (mm)

LEDDownlightRc-P-MW R200
Ø200

