



Recessed Spot Round Adjustable HQ

- Houkutteleva kallistettava upotettava kohdevalo mukavalla valonsäteellä
- Suunnittelu, UGR 16
- Valon suunta säädettävissä, säädettävä kallistuskulma



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku- lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Kotelointiluokka (IP)	Paino (kg/kpl)
Dimmable (Triac)								
140061283	LEDspotRA HQ2 8W-Dim-4000-40D-WH-IP44	Halogen 50W	8	680	85	4000	IP44	0,40

Varusteet



542098030700
Junction-Box-WH



821017003600
LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM

Pakkaustiedot


Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
140061283	LEDspotRA HQ2 8W-Dim-4000-40D-WH-IP44	94051190	107x107x96	0,48	6956321896041	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,06	6941408868684	1
821017001200	LEDSmart-BLE-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,08	6941408898469	1
821017003600	LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,09	6931783007594	1

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	3.4
Himmennettävyys	Triac
Säteilykulma	40°
Max kallistuskulma	23°
Väri	Valkoinen RAL9003
CRI	> 80
UGR	≤ 16
Iskunkestävyysluokka	IK02
Suojausluokka	II
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä
Hehkulankatesti	850°C
Tehokerroin	≥ 0,9

Sähkönkäyttö	
Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Katso luettelon liite, Liitännätiedot
230 V: n kaapelin pituus	0.3 m


Mekaaniset ominaisuudet	
Kotelon/suojuksen materiaali	Alumiini + Polykarbonaatti
Optinen materiaali	kupumainen

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-10~+40°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-25~+50°C

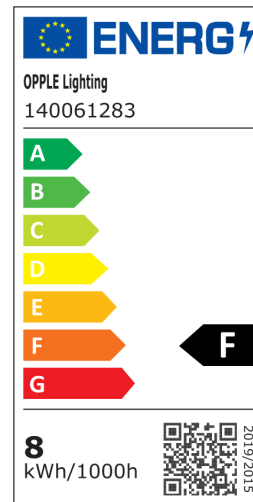


Mittapiirustus (mm)


LEDSpotRA HQ2

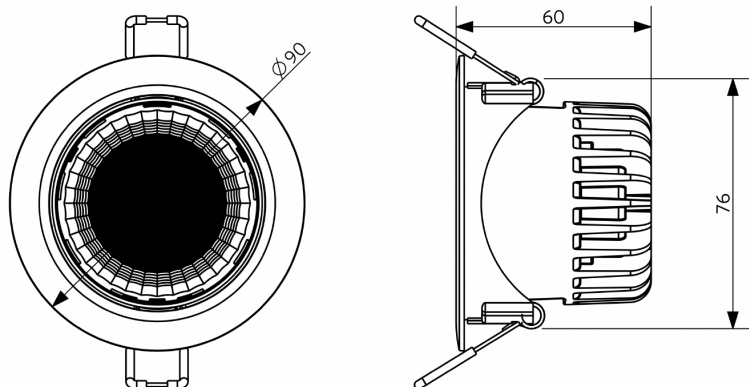

LEDSpotRA HQ2
Driver

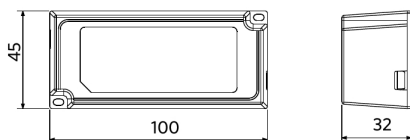

Fotometriset tiedot

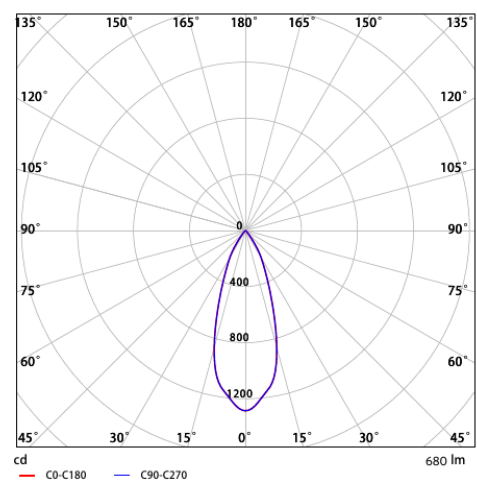

Asennusaukko (mm)

LEDSpotRA-HQ
LEDSpotRA HQ2
Ø80

