



T8 Batten

- Lineaarinen LED-batten tasaisella valoteholla
- Toimitetaan pintaliitosasennuskiinnikkeillä
- Voidaan asentaa roikkumaan erillisellä lisävarusteella
- Valaisimien monikytkentä liitännätalisävarusteen kanssa
- Jopa 55 % energiasäästö



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
140063304	LED T8 Batten 1200mm 38W 3000K CT	TL 2x36W	38	3800	100	3000	0,80

Varusteet



140063307
LED T8 Batten connector



140063308
LED T8 Batten suspension Kit

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
140063304	LED T8 Batten 1200mm 38W 3000K CT	1268x80x80	0,86	6956321860820	1
140063307	LED T8 Batten connector	70x60x90	0,11	6956321860851	1
140063308	LED T8 Batten suspension Kit	100x100x5	0,05	6956321860868	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	30.000 h
Polttoikä (h) (L80)	20.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Himmennettävyyys	On-Off
Säteilykulma	120
Väri	Valkoinen
CRI	≥ 80
IP	IP20
IK	IK02
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää liitäntälaitteen	Kyllä
PF	≥ 0,9

Sähkönsyöttö


Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Katso luettelon kohta Tekniset Tiedot
230 V: n kaapelin pituus	1,5 m

Mekaaniset ominaisuudet

Runkomateriaali	Alumiini
-----------------	----------


Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-10-+40°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-25-+50°C

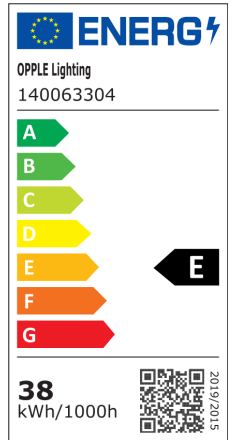

Mittapiirustus (mm)

LED T8 Batten 1200mm

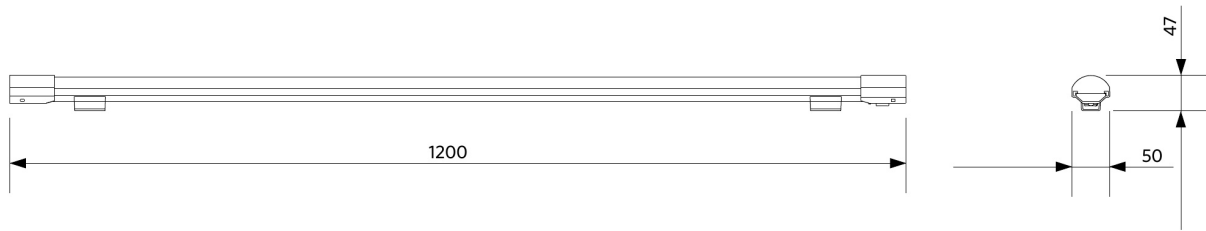

Fotometriset tiedot

