



## Porchlight EcoMax

- Helppo vaihtoehto nykyisten ratkaisujen korvaamiseen ja kunnostamiseen
- IP65 ja korkea IK10-iskunkestävyys ulkokäyttöön



## Tuotetiedot

| Tuotekoodi                            | Tuotenimi                       | Vastaava<br>hehku-<br>lamppu | Teho<br>(W) | Valovirta<br>(lm) | Valotehokkuus<br>(lm/W) | Valonväri<br>(K) | Anturilla | Paino<br>(kg/kpl) |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|------------------|-----------|-------------------|
| Liiketunnistus, Päivänvalon tunnistus |                                 |                              |             |                   |                         |                  |           |                   |
| 140064480                             | LEDPorch-E Re120-6W-4000K-MD-WH | TL 8W                        | 6           | 510               | 85                      | 4000             | Kyllä     | 0,85              |

## Pakkaustiedot


| Tuote      |                                 |            | Pakkaus               |                  |               |                   |
|------------|---------------------------------|------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|
| Tuotekoodi | Tuotenimi                       | EU HS Code | Mitat (mm)<br>(PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN           | kpl /<br>laatikko |
| 140064480  | LEDPorch-E Re120-6W-4000K-MD-WH | 94051190   | 352x127x96            | 1,21             | 6945730403049 | 1                 |

| Tekniset tiedot         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Polttoikä (h) (L70)     | 50.000 h                          |
| Polttoikä (h) (L80)     | 30.000 h                          |
| Päälle-/poiskytkentöjä  | 100.000                           |
| Väriyhtenäisyys (SDCM)  | 4                                 |
| Himmennettävyyden       | Anturiohjattu (MD)                |
| Sensor type             | Päivänvalo ja liiketunnistin (MD) |
| Sensortechniikka        | Microwave (MW)                    |
| Väri                    | valkoinen                         |
| CRI                     | > 80                              |
| Kotelointiluokka (IP)   | IP65                              |
| Iskunkestävyysluokka    | IK10                              |
| Suojausluokka           | II                                |
| Risk group (EN 62471)   | RG0                               |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä                             |
| Hehkulankatesti         | 650°C                             |
| Tehokerroin             | ≥ 0,9                             |

| Sähkönkäyttö        |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Taajuus             | 50/60 Hz                                 |
| Nimellisjännitealue | 220-240 V                                |
| DC input voltage    | Katso luettelon liite,<br>Liitännätiedot |


| Mekaaniset ominaisuudet |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Runkomateriaali         | Polykarbonaatti |
| Optinen materiaali      | Polykarbonaatti |

| Käyttöolosuhteet     |           |
|----------------------|-----------|
| Toimintalämpötila    | -30~+50°C |
| Käyttölämpötila      | +25°C     |
| Varastointilämpötila | -30~+60°C |

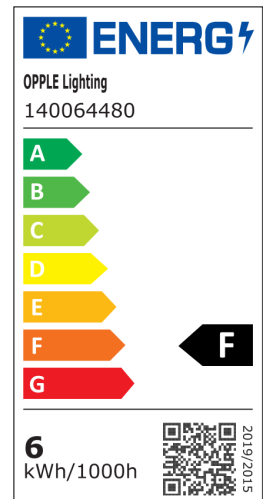


## Mittapiirustus (mm)


LEDPorch-E Re120

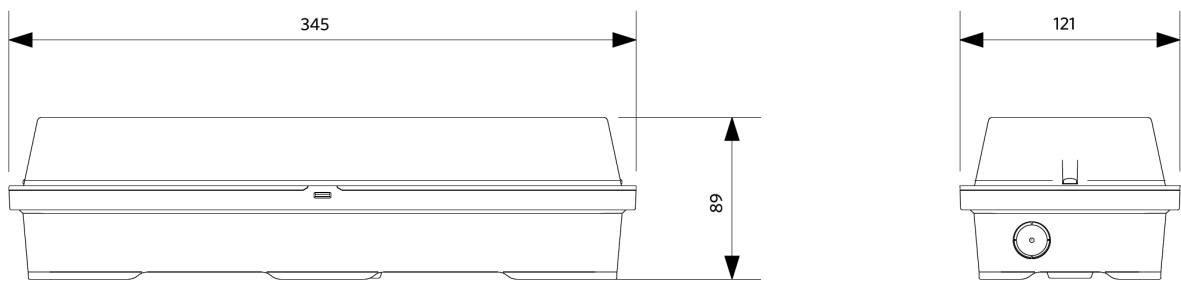

## Fotometriset tiedot

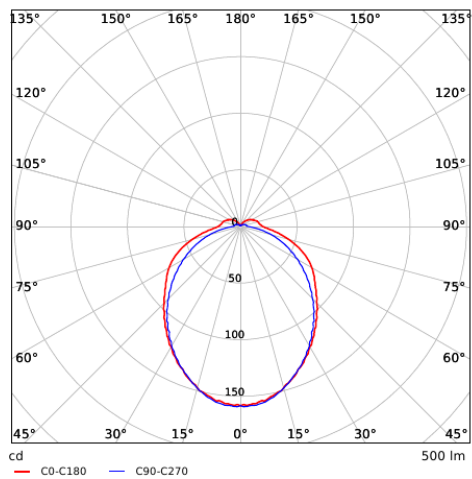

## Motion Sensors - Tunnistusalue

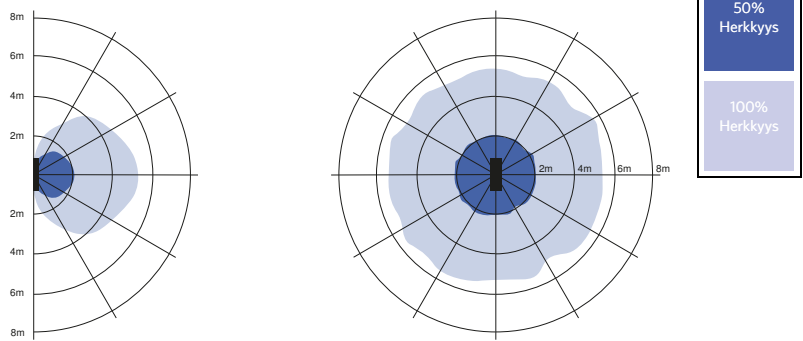

Asennus - Seinäasennus  
Suositeltava asennuskorkeus 1-2m

Asennus - Kattoasennus  
Suositeltava asennuskorkeus 2.5-4m