



## Filament

- Klassinen hehkulamppumuoto: helppo vaihtaa tilalle
- 100% valoa heti sytyttämisen jälkeen eikä käynnistysaikaa
- Ei UV- eikä infrapunasäteilyä joten tämä on vähemmän haitallinen



## Tuotetiedot

| Tuotekoodi   | Tuotenimi                          | Vastaava hehku-lamppu | Teho (W) | Valovirta (lm) | Valotehokkuus (lm/W) | Valonväri (K) | Paino (kg/kpl) |
|--------------|------------------------------------|-----------------------|----------|----------------|----------------------|---------------|----------------|
| 500010001200 | LED-E-A60-FILA-E27-7W-DIM-2700K-FR | GLS 60W               | 7        | 806            | 115                  | 2700          | 0,04           |

## Pakkaustiedot

| Tuote        |                                    |            | Pakkaus            |                  |               |                |
|--------------|------------------------------------|------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|
| Tuotekoodi   | Tuotenimi                          | EU HS Code | Mitat (mm) (PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN           | kpl / laatikko |
| 500010001200 | LED-E-A60-FILA-E27-7W-DIM-2700K-FR | 85395200   | 128x68x68          | 0,08             | 6945730422149 | 1              |
| 821017001200 | LEDsmart-BLE-Relay-250W-DIM        | 94059200   | 90x40x30           | 0,08             | 6941408898469 | 1              |
| 821017003600 | LEDsmart-BLE2-Relay-250W-DIM       | 94059200   | 90x40x30           | 0,09             | 6931783007594 | 1              |

| Tekniset tiedot        |          |
|------------------------|----------|
| Polttoikä (h) (L70)    | 15.000 h |
| Päälle-/poiskytkentöjä | 100.000  |
| Himmennettävyyys       | Triac    |
| Säteilykulma           | 360°     |
| Väri                   | himmeä   |
| CRI                    | > 80     |

| Sähkösyyttö         |           |
|---------------------|-----------|
| Taajuus             | 50/60 Hz  |
| Nimellisjännitealue | 220-240 V |
| DC input voltage    | Ei        |

| Käyttöolosuhteet     |           |
|----------------------|-----------|
| Toimintalämpötila    | -20-+40°C |
| Käyttölämpötila      | +25°C     |
| Varastointilämpötila | -25-+50°C |



**ENERGY**

OPPLE Lighting  
500010001200


|   |     |
|---|-----|
| A |     |
| B |     |
| C |     |
| D |     |
| E | ← E |
| F |     |
| G |     |

**7**  
kWh/1000h

2019/2015

## Mittapiirustus (mm)

LED-E-A60-FILA

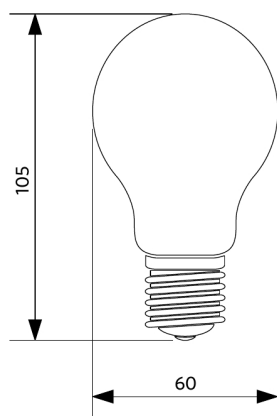

## Fotometriset tiedot

