



Apollo



- Ammattimainen seinä-/kattovalaisin mukavalla hajavalolla
- Helppo asentaa seinälle tai kattoon
- Kiinnitysvaruste saatavilla helppoa kiinnittämistä varten olemassa oleviin asennuksiin (uusia ruuviaukkoja ei tarvita)
- Module Clio sisällä
- Yhtenäinen, hajavallo luo miellyttävän ilmapiirin
- IP44 mallit soveltuvat myös kylpyhuoneisiin ja muihin kosteisiin tiloihin

Tuotetiedot

		Vastaava							
Tuotekoodi	Tuotenimi	hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Kotelointiluokka (IP)	Paino (kg/kpl)	
Päälle-Pois									
520020000200	LED HC300 12W 4000K Apollo III	GLS 75W	12	1250	104	4000	IP20	0,43	


Varusteet



140060553
LED Module sensor CT



520098000200
LED Apollo HC300 bracket



520098001800
LED Apollo HC350 bracket

Pakkaustiedot

Tuote			Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	EU HS Code	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
520020000200	LED HC300 12W 4000K Apollo III	94051190	336x95x336	1,03	6956321807177	1
140060553	LED Module sensor CT	85365005	40x35x80	0,06	6945730491732	1
520098000200	LED Apollo HC300 bracket	94059900	234x86x49	0,16	6956321815387	1
520098001800	LED Apollo HC350 bracket	94059900	260x53x271	0,32	6941497706614	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	30.000 h
Polttoikä (h) (L80)	20.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Himmennettävyyys	On-Off
Säteilykulma	120°
Väri	Valkoinen RAL9003
CRI	> 80
Iskunkestävyysluokka	IK03
Suojausluokka	I
Risk group (EN 62471)	RG0
Sisältää ohjauslaitteen	Kyllä

Sähkönkäyttö


Taajuus	50/60 Hz
Nimellisjännitealue	220-240 V
DC input voltage	Ei

Mekaaniset ominaisuudet

Kotelon/suojuksen materiaali	teräs
Optinen materiaali	Polykarbonaatti


Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-20~+45°C
Käyttölämpötila	+25°C
Varastointilämpötila	-25~+50°C

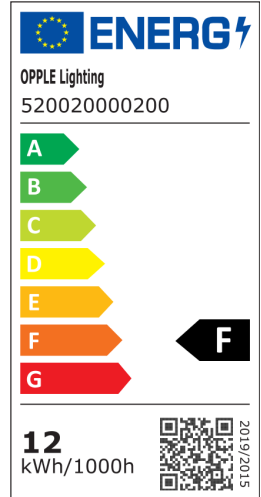


Mittapiirustus (mm)


LED HC300 12W

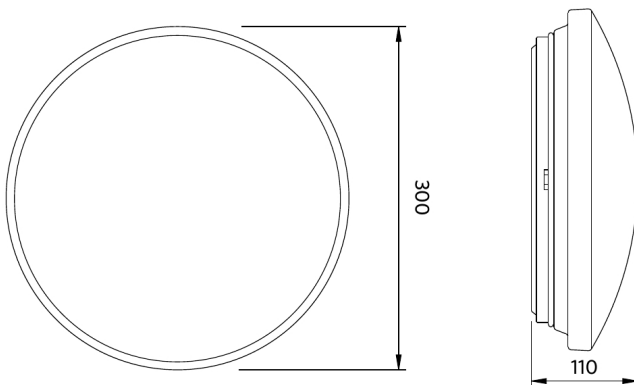

LED HC300
Bracket

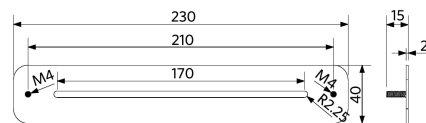

LED
Module sensor CT

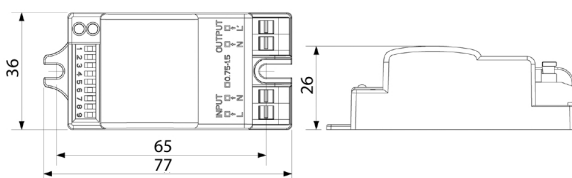

Fotometriset tiedot

